


Le **LEC05TI4900** est un lecteur infra-rouge TILLEXIR.

Il doit être associé à un module de Commande MTCA ou UTiL.

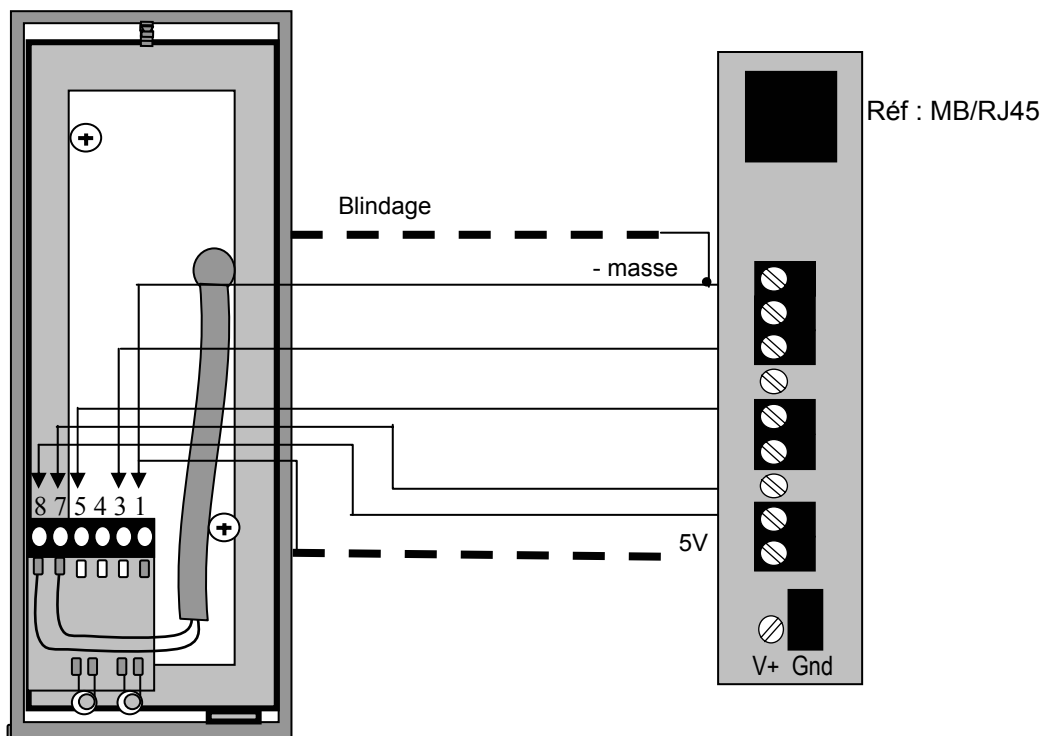

RJ45 UTiL	RJ45 MTCA
1 → GND	1 → GND
2 → NC	2 → NC
3 → LED V	3 → LED V
4 → NC	4 → NC
5 → LED R	5 → LED R
6 → NC	6 → NC
7 → DATA	7 → DATA
8 → +5V	8 → +5V

Paramètres	Mini	Typique	Maxi	Unité
Tension d'alimentation	4.5	5	5.5	V
Courant consommé	-	-	35	mA
Température de fonctionnement	0	-	+55	°C
Température de stockage	-20	-	+60	°C
Poids	-	180	-	g
Distance de raccordement	-	-	10	m



**TIL TECHNOLOGIES**  
 Parc du Golf – Bât 43  
 350, rue de la Lauzière  
 13856 AIX EN PROVENCE  
 Tél. : 04 42 37 11 77

Réf : FTe-LEC05TI4900

Date : Août 2007