

Module d'entrées / sorties pour GTC

Modules déportés


Fiche technique (MDG082)

Présentation


Le module MDG082 est un module déporté devant être raccordé sur un bus de l'UTIL/TILLYS.

Il permet de rajouter 8 entrées ToR (Tout ou Rien) et 2 sorties sur relais CRT.

Il est dédié à la gestion des voies entrées/sorties dans le bâtiment.

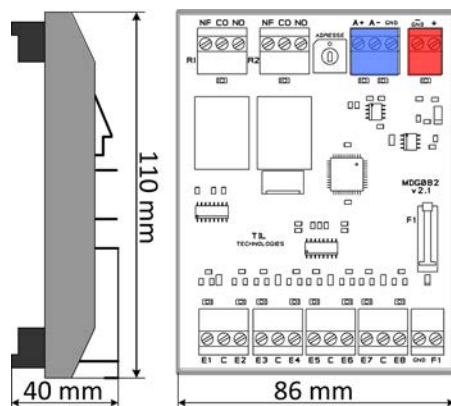

Câblage

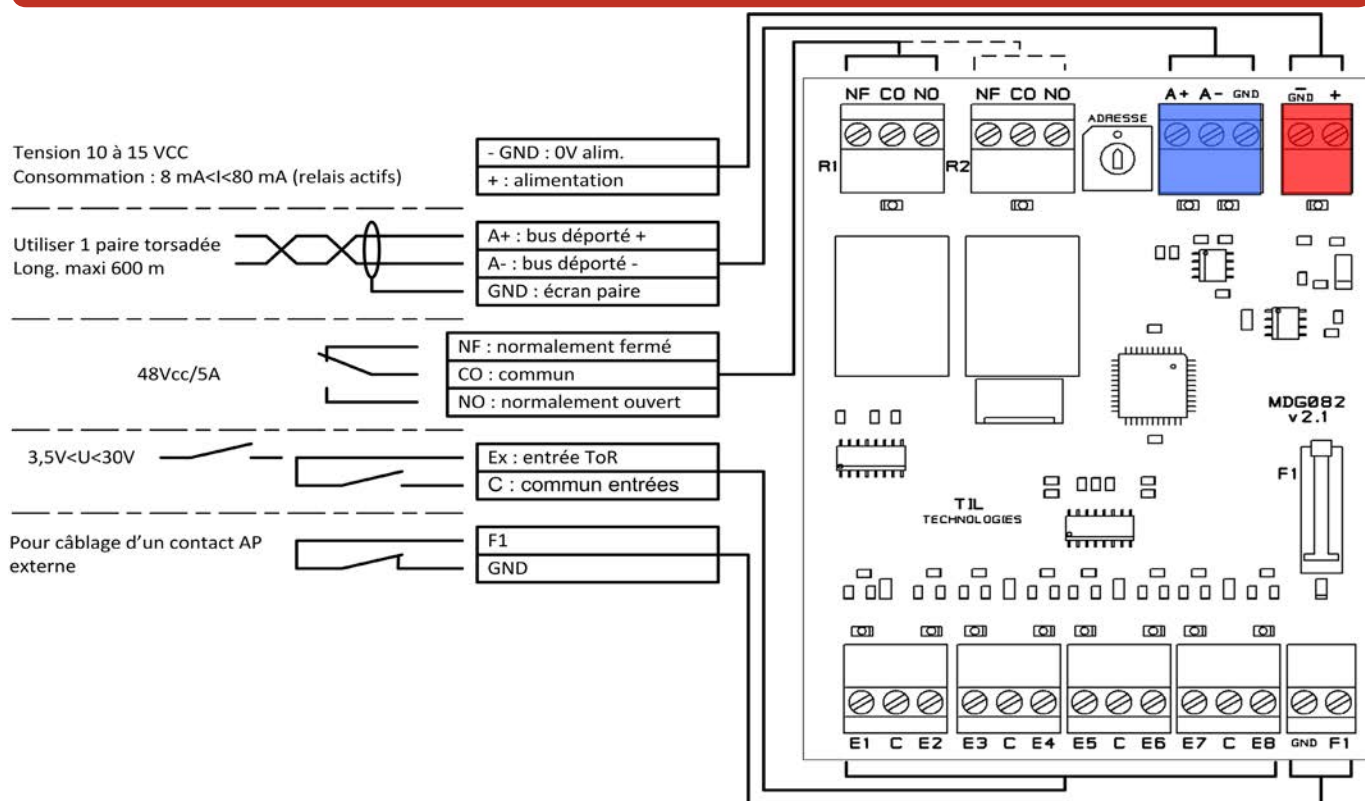

Protection des équipements : Afin d'assurer un parfait fonctionnement des équipements et éviter les interférences, raccorder le 0 volt des cartes électroniques à la terre.

Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Tension d'alimentation	10 VCC min, 15 VCC max
Consommation	8 mA min (0,1 W), 80 mA max (0,9 W)
Espace d'adressage	de 1 à 16 sur les 2 bus
Temps d'intégration des entrées	32 millisecondes
Consulter le guide des registres pour toute autre information.	