

LA SECURITE

Système
Anti-Intrusion
500R+



Systeme d'alarme radio 8 zones

Le système 500R+ est fiable et simple à installer et à utiliser. Il se compose d'une centrale d'alarme radio raccordée au secteur, d'une sirène extérieure auto-alimentée filaire et d'un ensemble complet de périphériques sans fil. La reconnaissance automatique des détecteurs facilite l'installation. Chaque émetteur possède un codage unique (16 millions de combinaisons) assurant un niveau de sécurité sans égal. Ce produit est destiné aux installations domestiques et petits tertiaires.


- Programmation automatique des périphériques radio
- Codage sécurisé non reproductible 16 millions de combinaisons
- Signalisation alarme, autoprotection et pile basse par émetteur
- Simplicité d'installation et d'utilisation

┌ Votre correspondant : ┐

└ ────────────────────┘

Alarme Anti-Intrusion

500R+

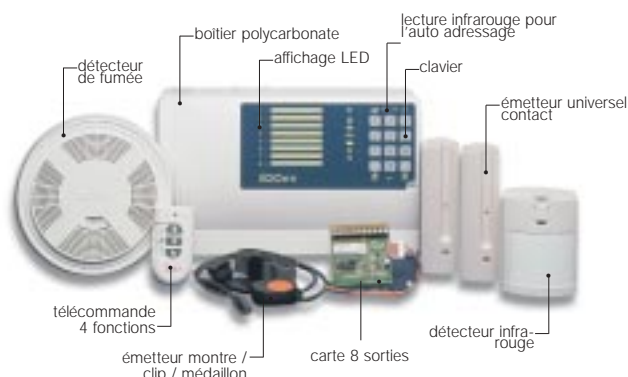

Éléments associés

- **Détecteur volumétrique**
Infra rouge passif radio 433Mhz, 15m 90°
Alimentation 2 piles alcalines LR6 (non fournies)
- **Emetteur contact universel**
Contact intégré + borniers de raccordement pour contacts externes
Alimentation 2 piles Alcalines LR03 (non fournies)
- **Détecteur de fumée**
Détecteur optique de fumée radio 433Mhz
Alimentation 2 piles Alcalines LR03 (non fournies)
- **Télécommande**
Télécommande marche totale/partielle/arrêt/agression
Pile lithium CR1/3N fournie
- **Clavier**
Clavier mural avec code à 4 chiffres
Même fonction que la télécommande
Alimentation 2 piles Alcalines LR03 (non fournies)
- **Carte 8 sorties**
Incendie, agression, intrusion, AP, marche/arrêt, supervision/brouillage, pile basse, défaut secteur
Apparition de tension en défaut



Clavier Radio 524



Attention :
Le système utilise une sirène filaire auto-alimentée
Fermer la boucle d'auto-protection TR-0V

Code	Référence	Description
47042	500EUR-20	Kit : centrale 500R + 1 détecteur IRP + 1 contact d'ouverture + 1 télécommande
47043	500R-50	Centrale radio 8 zones.
47046	502REUR-50	Emetteur montre / clip / médaillon : appel urgence
47047	509REUR-50	Détecteur optique de fumée radio
47048	520REUR-50	Détecteur infrarouge 15 mètres 90°
47049	525REUR-00	Télécommande 4 fonctions
47050	536REUR-50	Emetteur contact universel
46062	524REUR-0	Clavier radio
47051	540EUR-50	Carte 8 sorties
47052	545EUR-00	Contrôleur de champ radio
47053	546REUR-50	Emetteur test
48009	660F-00	Transmetteur vocal digital
48012	660-CAP	Câble de programmation pour 660 / 960
46018	9040UK-00	Haut-parleur 16 Ohms
45209	FX 800 SIRE	Sirène / Flash extérieure filaire
38444	BAT 12V/ 7Ah	Batterie pour sirène FX 800 SIRE
38441	BAT 12V/ 2Ah	Batterie pour centrale 500R+

Caractéristiques

Nombre de zones :	1 zone radio entrée/sortie + 7 zones radio entièrement programmables + 8 AP associées + 1 AP sirène filaire
Organe de commande (6 organes de commandes max.)	Clavier intégré sur la centrale Télécommande et/ou Clavier radio permettant : marche totale/partielle/arrêt/agression
Sorties (2)	1 sirène et 1 flash sortie tension
Sorties transmetteur (2)	Intrusion et agression (disparition de tension en alarme)
Carte 8 sorties (en option)	Intégrable dans la centrale
Transmetteur	Intégrable dans la centrale
Fréquence d'utilisation	433,92 Mhz FM

Fonctionnalités

Mise en service	Marche totale + 1 marche partielle
Codes	1 code utilisateur, 1code installateur
Haut-parleur	2 HP distant (en option)
Programmation	Programmation par lecture infra rouge pour l'adressage des éléments radio Programmation à l'aide du clavier pour les fonctions (ex : temporisation, durée d'alarme...)
Fonction des zones	Feu, alarme normale, temporisée, route d'entrée, isolable

Caractéristiques Mécaniques Electriques

Boîtier	POLYCARBONATE
Dimensions Centrale h x l x p	163 x 267 x 74 mm
Poids Centrale	1.2 Kg
Tension d'alimentation	230V 50Hz
Sortie d'alimentation auxiliaire	13.8V 500mA
Alimentation chargeur	13.8V 1A
Batterie (non fournie)	12V 2Ah 178X34X64 mm
Consommation au repos Centrale	65 mA