


# 9651

## SIMPLICITE ET FIABILITE

Tout le savoir-faire SCANTRONIC

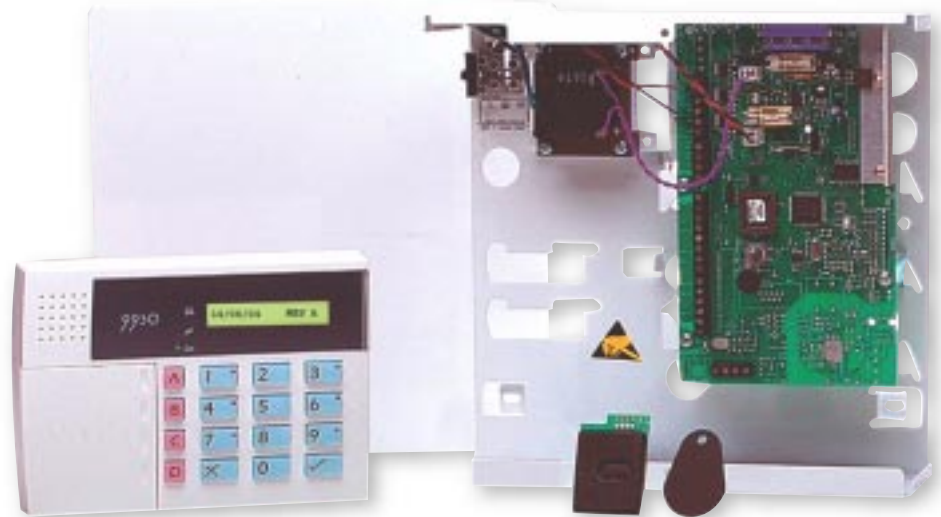

### Systeme d'alarme filaire 8 zones NF ou equilibrees

Le systeme 9651 se compose d'une centrale d'alarme 8 zones filaires integree dans un boitier metal et d'un clavier distant.

La programmation et l'utilisation du systeme s'effectuent simplement a l'aide du clavier a afficheur LCD. Le systeme possede une marche totale et 3 marches partielles parametrables.


Une option badge de proximite permet la commande du systeme en plus des 16 codes disponibles. Une centrale ideale pour les installations domestiques et professionnelles.

- 8 zones programmables NF ou equilibrees
- 11 sorties programmables
- 4 Claviers LCD avec textes personnalisables sur bus 4 fils
- Memoire de 250 evenements horodates
- Option de commande avec badges de proximite
- 16 codes utilisateur et 15 badges d'accès

┌ Votre correspondant : ┐

└ ─────────────────── ┘

# Alarme Anti-Intrusion

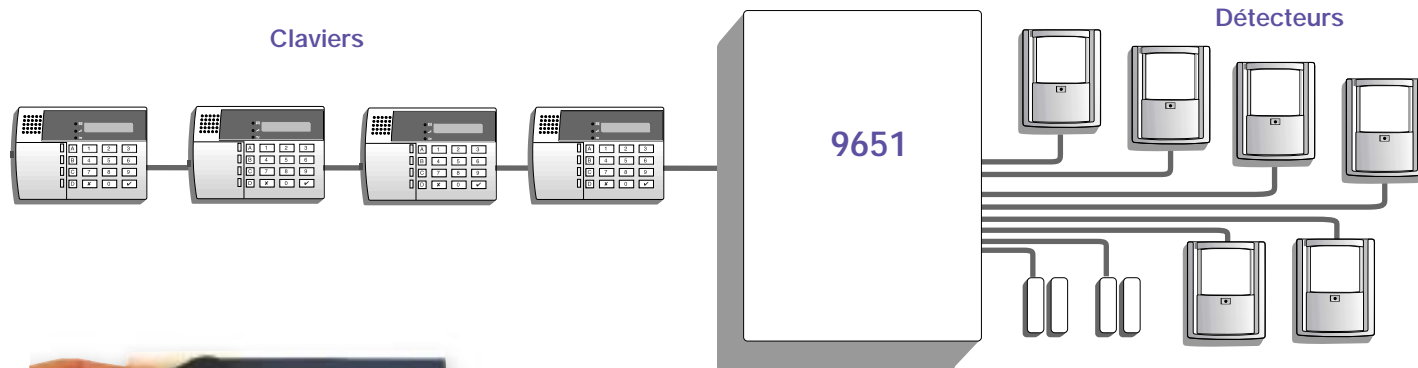

Clavier 9930 et 934



Badge de proximité



Intérieur clavier + module de proximité (934)



Carte de sortie 8600

## 9651

Code	Référence	Designation
46110	9651FR-00	Centrale 8 zones + clavier LCD
46054	9930EUR-50	Clavier de commande et programmation LCD
47020	8600EUR-00	Carte de sortie 8 relais
46064	934 EUR-50	Module contrôle d'accès à insérer dans clavier 9930EUR-50 livré avec 2 badges
46065	PROXTAGPK5	5 badges pour 934EUR-00
46018	9040UK-00	Haut parleur/Sirène intérieure
45209	FX SIRE	Sirène/flash extérieure auto-alimentée 105 dB
48009	660F-00	Transmetteur vocal et/ou digital
48012	660-CAP	Câble de programmation pour 660 / 960
38444	BATT 12V/7Ah	Batterie pour centrale et sirène extérieure 12V 7Ah

## Caractéristiques

Nombre de zones :	8 zones NF+1 zone AP et 1 zone AP sirène
8 zones entièrement programmables	8 zones supervisées + 8 AP Associées (résistances fournies)
Organe de commande	Claviers distants : 4 maximum
Lecteur de badge de proximité	15 badges maximum
à intégrer dans le clavier 9930EUR-50	MES par contact sur zone
Sorties	11 sorties tension programmables
Transmetteur	Option transmetteur vocal digital intégrable dans la centrale

## Fonctionnalités

Mise en service	Marche totale + 3 marches partielles
Codes	16 codes utilisateurs, 1 code contrainte, 1 code installateur
Haut-parleur	2 HP distant (en option)
Programmation	Programmation à l'aide du clavier ou par logiciel (ex : temporisation, durée d'alarme...)
Fonction des zones	non utilisée, agression, feu, alarme normale, 24h/24h, temporisée, route d'entrée, carillon, test actif, double coup, isolable, partielle, etc...
Historique	250 derniers événements, horodatés

## Caractéristiques Mécaniques et Electriques

Boîtier	METAL
Dimensions Centrale h x l x p	240 x 240 x 90 mm
Clavier h x l x p	120 x 170 x 27 mm
Poids Centrale	3.3 Kg
Clavier	300g
Tension d'alimentation	230V 50Hz
Sortie d'alimentation auxiliaire	13.8V 500mA
Alimentation chargeur	13.8V 1A
Batterie (non fournie)	12V 7Ah / 151 X 65 X 97.5mm
Consommation au repos Centrale	50 mA
Clavier	20 mA