

9752

SIMPLICITE ET FIABILITE

Tout le savoir-faire SCANTRONIC



Systeme d'alarme mixte 8 zones

Transmetteur / modem integre

Le systeme 9752 se compose d'une centrale d'alarme 8 zones filaire, extensible a 32 zones (les extensions pouvant etre filaires ou/et radio). La programmation et l'utilisation du systeme s'effectuent simplement a l'aide d'un clavier a afficheur LCD ou du logiciel 958.

Le Transmetteur modem integre permet la transmission vers un centre de telesurveillance, le telechargement et la telemaintenance local et distant de vos installations. Le systeme possede une marche totale et 3 marches partielles parametrables.

L'extension radio offre une solution professionnelle a vos demandes de peripheriques sans fil.

- 4 partitions independantes avec zones communes
- Clavier LCD avec textes personnalisables
- Extension 24 zones radio en 868 Mhz, FM, bande etroite, codage 16 millions de combinaisons, apprentissage automatique
- Extension 24 zones filaires par module 8 zones sur le bus clavier
- Telechargement local et distant : modem + RS232
- Transmission digital : SCANCOM-ID CONTACT-SIA

┌ Votre correspondant : ┐


└

└



Alarme Anti-Intrusion

9752

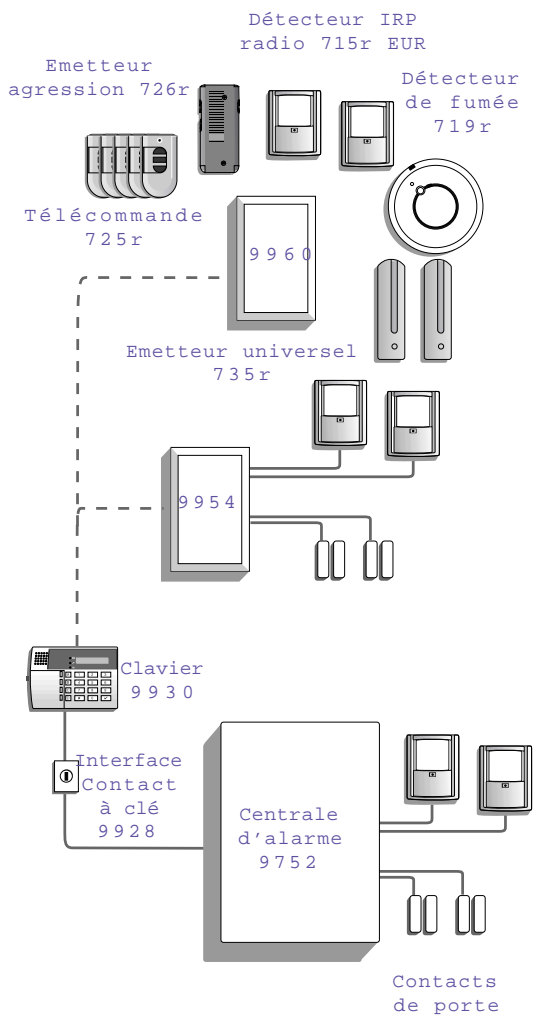

Clavier 9930 et 934



Logiciel de téléchargement gratuit sous WINDOWS

Code	Référence	Designation
46101	9752CEN-00	Centrale 8 zones + clavier LCD
46054	9930EUR-50	Clavier de commande et programmation LCD
46055	9928EUR-00	Interface pour clé maintenue ou impulsionnelle
46103	9954EUR-00	Module d'extension 8 zones filaires
46104	9954EUR-01	Module d'extension 8 zones filaires + Alimentation boîtier métal
46057	715REUR-00	Détecteur infra rouge passif radio 868Mhz (15m - 90°)
46061	735REUR-00	Emetteur contact universel NF radio 868Mhz
46058	719REUR-00	Détecteur de fumée optique radio 868 Mhz
46059	725REUR-00	Télécommande arrêt/marche/partielle/agression 868Mhz
46060	726REUR-00	Emetteur agression 868 Mhz
46018	9040UK-00	Haut parleur intérieur
45209	FX SIRE	Sirène/flash extérieure auto-alimentée 105 dB
46105	958EUR-00	Logiciel de téléchargement sous WINDOWS
46063	954Cord	Cordon RS232 pour téléchargement
48009	660F-00	Transmetteur vocal et/ou digital
48012	660-CAP	Câble de programmation pour 660 / 960
38444	BATT 12V/7Ah	Batterie pour centrale et sirène extérieure 12V 7Ah
47020	8600EUR-00	Carte de sortie 8 relais
46064	934 EUR-50	Module contrôle d'accès à insérer dans clavier 9930EUR-50 livré avec 2 badges
46065	PROXTAGPK5	5 badges pour 934EUR-00
46056	9960EUR-08	Module d'extension Radio 868 Mhz : 8 détecteurs + 8 télécommandes
46066	9960EUR-16	Module d'extension Radio 868 Mhz : 16 détecteurs + 8 télécommandes

Caractéristiques

Nombre de zones :	8 zones entièrement programmables + 8 AP Associées + 1 AP sirène
Extension à 32 zones en mixant filaire et radio : 3 modules max.	Module 8 zones Filaires + 8 AP ou Module 8 zones Radio + 8 AP associés
Organe de commande	Claviers distants : 4 max. Modules à clé : 2 max. impulsionnel ou maintenu MES par contact sur zone 8 télécommandes par module d'extension radio
Sorties	3 sorties programmables : 2 relais, 1 tension
8 sorties tension programmables : ou carte relais (8600)	Incendie - Agression - Intrusion - Marche/Arrêt - AP-230V Isolation technique- pile faible-brouillage - supervision-médical
Transmetteur	Digital intégré : Scancom, SIA, ID contact Option transmetteur vocal intégrable dans la centrale
Modem + RS 232	Téléchargement local ou distant

Fonctionnalités

Mise en service	Marche totale + 3 marches partielles/4 partitions
Codes	16 codes utilisateurs, 1 code contrainte, 1 code installateur
Haut-parleur	2 HP distant (en option)
Extension filaire Extension radio	8 zones filaires + 8 AP associées - Récepteur radio 868 Mhz : 8 détecteurs + 8 télécommandes - IRP (15 mètres 90°) radio 868 Mhz - Emetteur contact universel 868 Mhz - Détecteur de fumée radio 868 Mhz - Télécommandes - Emetteur agression 868 Mhz
Programmation	Programmation à l'aide du clavier ou par logiciel (ex : temporisation, durée d'alarme...)
Fonction des zones	non utilisée, agression, feu, alarme normale, 24h/24h, temporisée, route d'entrée, carillon, test actif, double coup, isolable, partielle, etc...clé M/A, clé impulsionnelle
Historique	250 derniers événements, horodatés

Caractéristiques Mécaniques et Electriques

Boîtier	METAL
Dimensions Centrale h x l x p	240 x 240 x 90 mm
Clavier h x l x p	120 x 170 x 27 mm
Poids Centrale	3.3 Kg
Clavier	300g
Tension d'alimentation	230V 50Hz
Sortie d'alimentation auxiliaire	13.8V 500mA
Alimentation chargeur	13.8V 1A
Batterie (non fournie)	12V 7Ah / 151 X 65 X 97.5mm
Consommation au repos	
Centrale	50 mA
Clavier	20 mA