

# Lecteur de proximité PROXIL70

Lecteurs 125 kHz

Fiche technique

## Description

Lecteur de proximité 70 cm PROXIL70 (125 kHz, sur pied inox, Data/Clock 10 caractères, sortie bornier).

### Cartes compatibles

- Badges PROXIL 125 kHz



### Préconisations

- Utiliser une alimentation externe protégée par fusible (ou IAPS) connectée sur le bornier d'alimentation différenciée.
- Raccorder le blindage à la tôle de référence (chemin de câble, fond de coffret, ...).



## Câblage

Correspondance borniers			
Lecteur	MDP1A	MDPES	MB/RJ45
0V	GND	GND	GND 1
-	3	VV1/VV2/4-	3
DATA	4	DA1/DA2/4+	4
-	5	VR1/VR2/7-	5
CLOCK	7	CK1/CK2/7+	7
+12V	+V	+V	+V

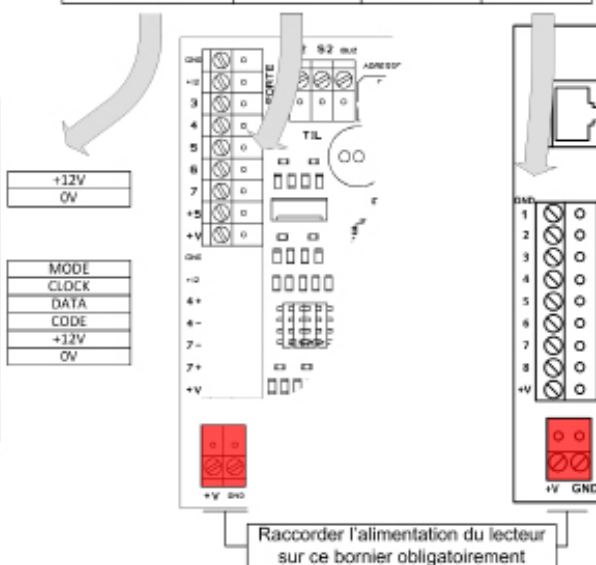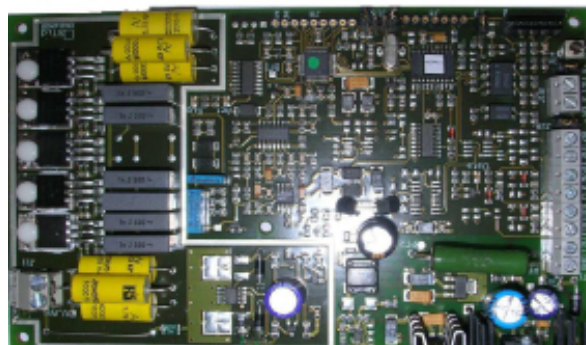

## Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Tension d'alimentation	10,5 V min, 15 V max
Consommation	1 A @ 12 V ( <b>12 W</b> )
Raccordement	MB/RJ45, MDP1, MDL1, MDPES
Distance de raccordement	100 m
Pilote UTiL	MS Proxil 10 char (0)

## Recommandations : raccordement des équipements situés en zone non sécurisée

Afin de prévenir les tentatives d'intrusion par court-circuit des lecteurs situés en zone non sécurisée, il est recommandé de protéger leur alimentation par un fusible, conformément au schéma présenté.

Schéma de raccordement type :

