


Synoptique Galaxy® Dimension

Système d'alarme mixte pour installations de grande taille

Honeywell

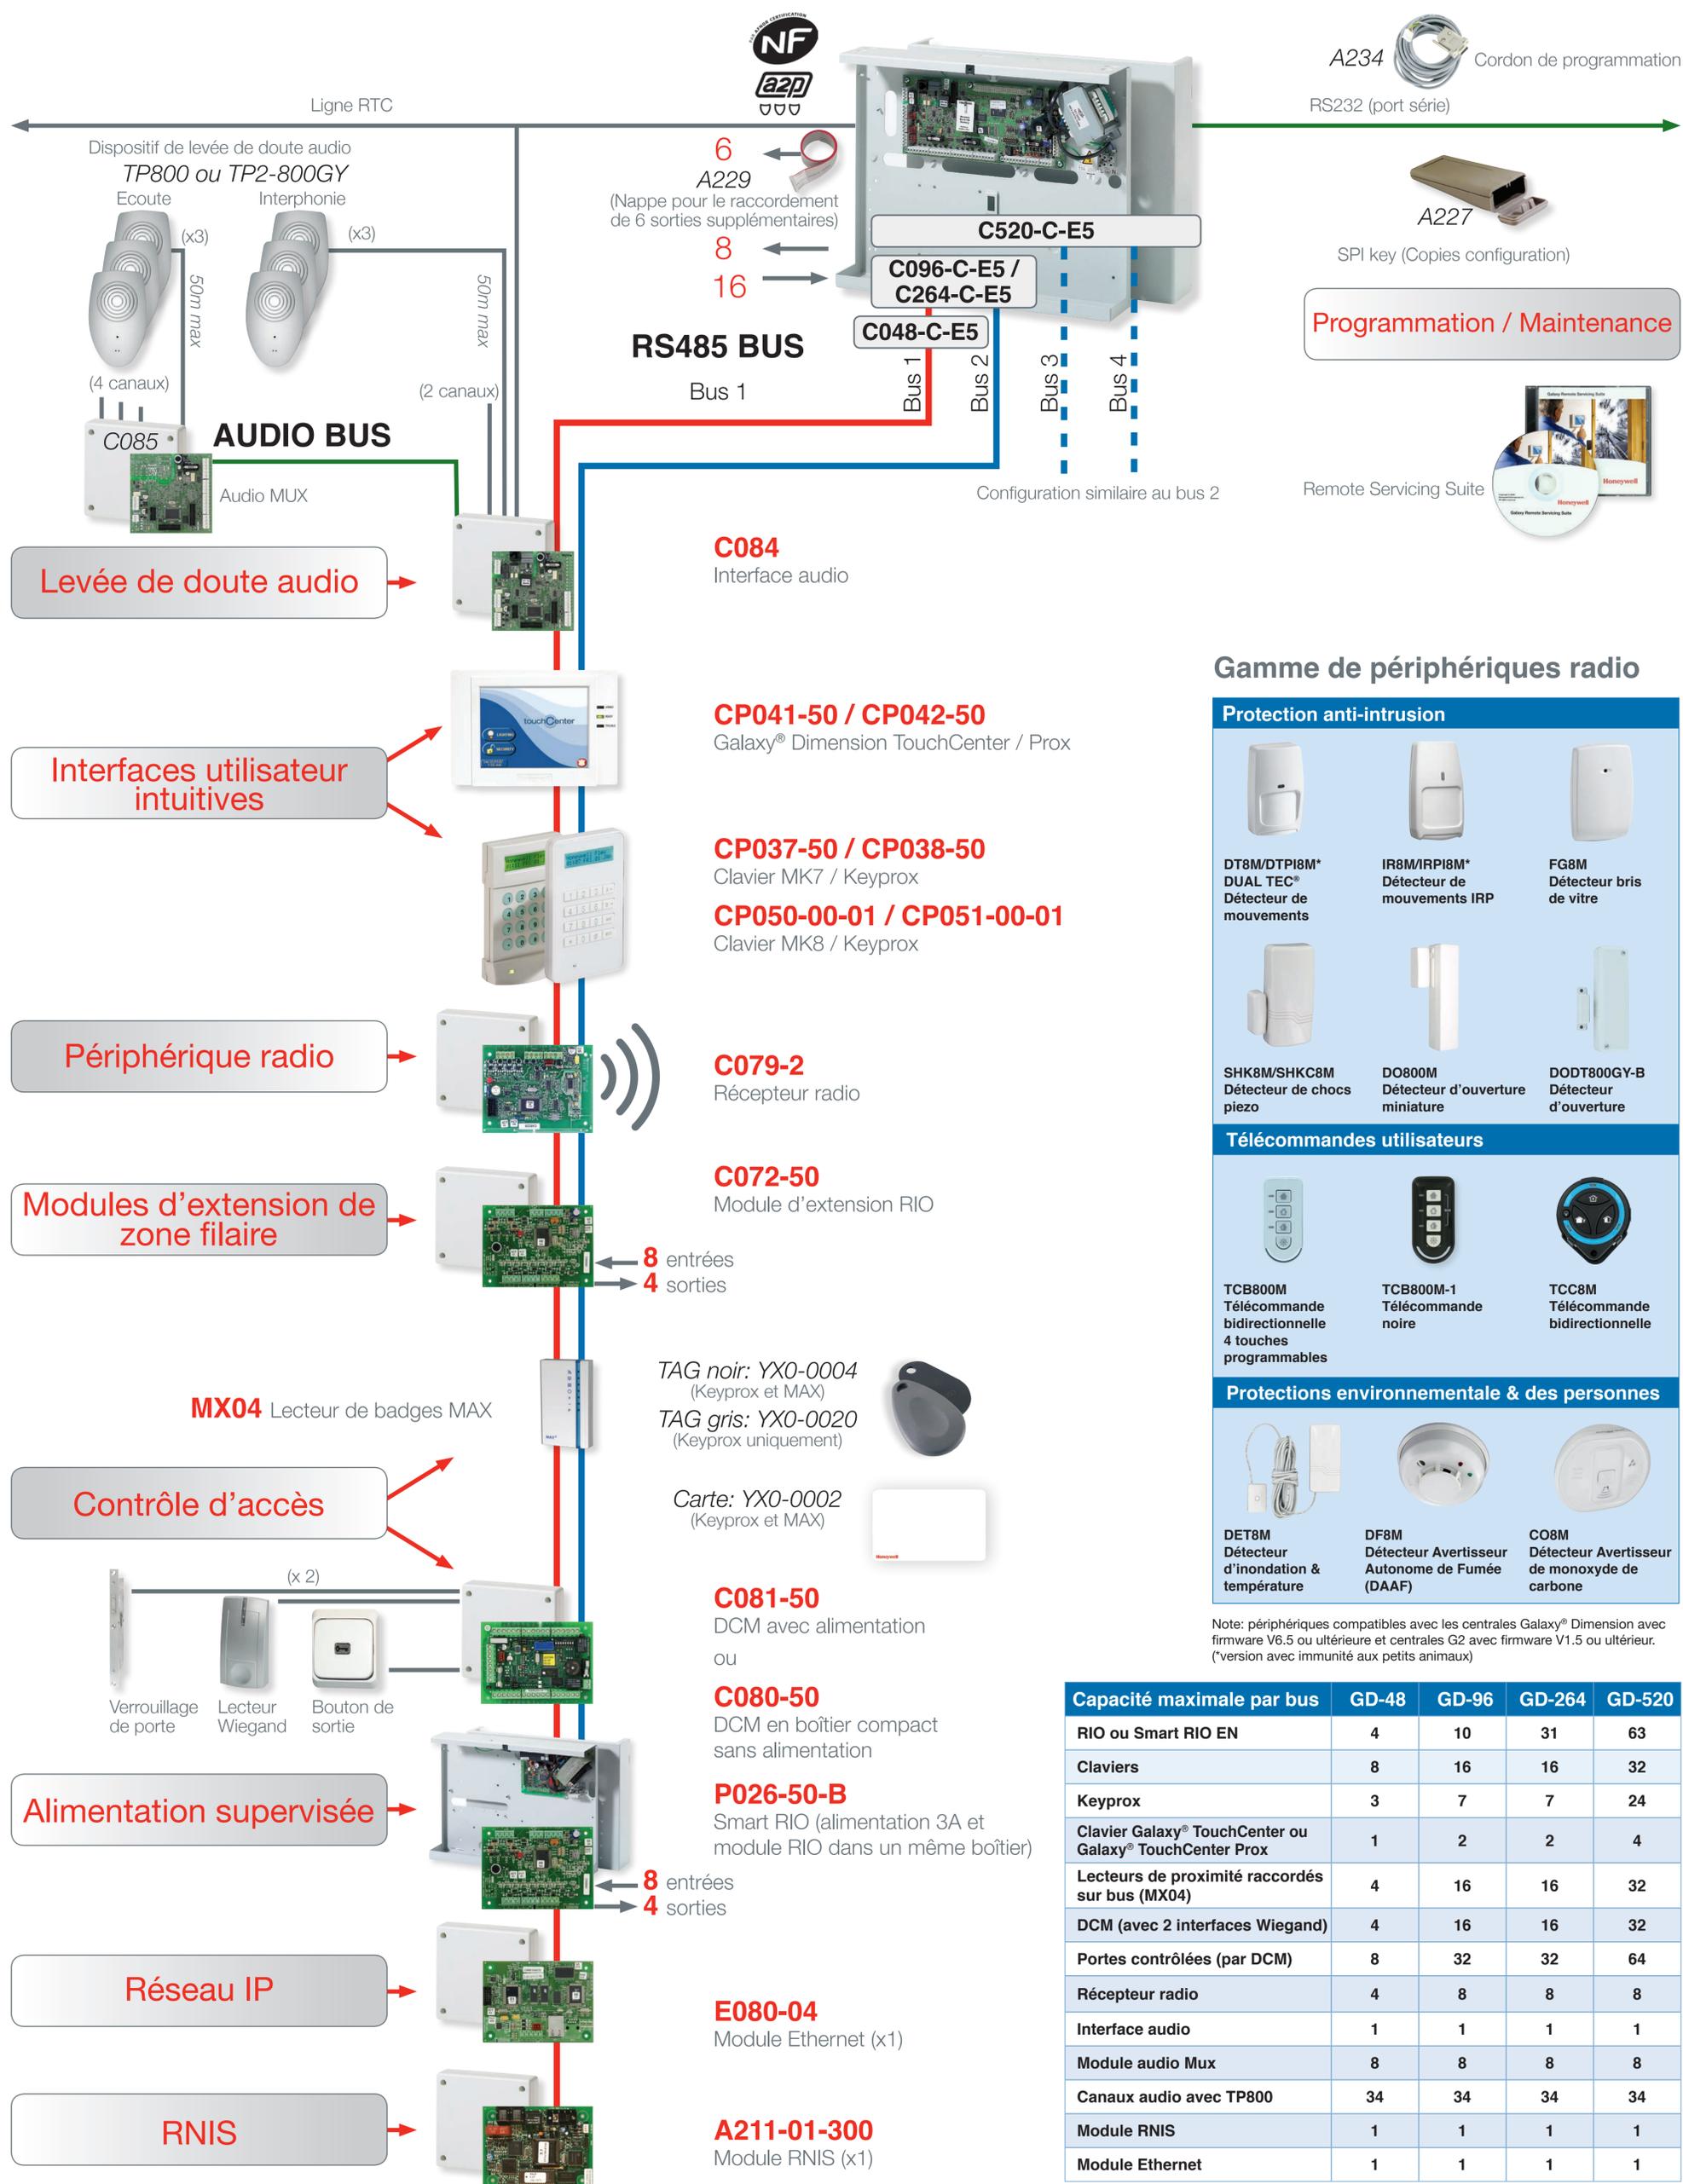

Gamme de périphériques radio

| Protection anti-intrusion | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| Télécommandes utilisateurs | | |
| | | |
| Protections environnementale & des personnes | | |
| | | |

Note: périphériques compatibles avec les centrales Galaxy® Dimension avec firmware V6.5 ou ultérieure et centrales G2 avec firmware V1.5 ou ultérieure. (*version avec immunité aux petits animaux)

| Capacité maximale par bus | GD-48 | GD-96 | GD-264 | GD-520 |
|---|-------|-------|--------|--------|
| RIO ou Smart RIO EN | 4 | 10 | 31 | 63 |
| Claviers | 8 | 16 | 16 | 32 |
| Keyprox | 3 | 7 | 7 | 24 |
| Clavier Galaxy® TouchCenter ou Galaxy® TouchCenter Prox | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Lecteurs de proximité raccordés sur bus (MX04) | 4 | 16 | 16 | 32 |
| DCM (avec 2 interfaces Wiegand) | 4 | 16 | 16 | 32 |
| Portes contrôlées (par DCM) | 8 | 32 | 32 | 64 |
| Récepteur radio | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Interface audio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Module audio Mux | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Canaux audio avec TP800 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Module RNIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Module Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 |