

Coffret métallique COF04-B

Coffrets


Fiche technique (FTE_COF04-B)

Description


Coffret métallique COF04-B avec rail DIN, bornier d'alimentation sectionnable et contacts d'autoprotection, prévu pour fixation murale.

Conçu pour recevoir les automates avec leurs alimentations, et des modules d'extension.

Il peut également recevoir des modules déportés ou un automate MODBUS de type MAS/MCS.

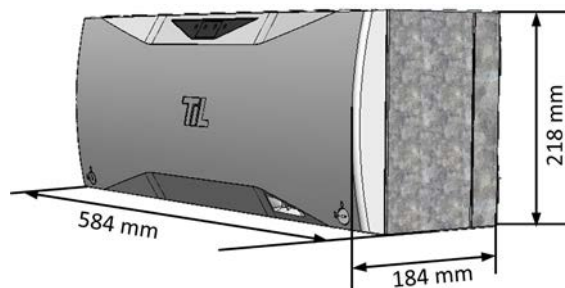

Détail de fabrication

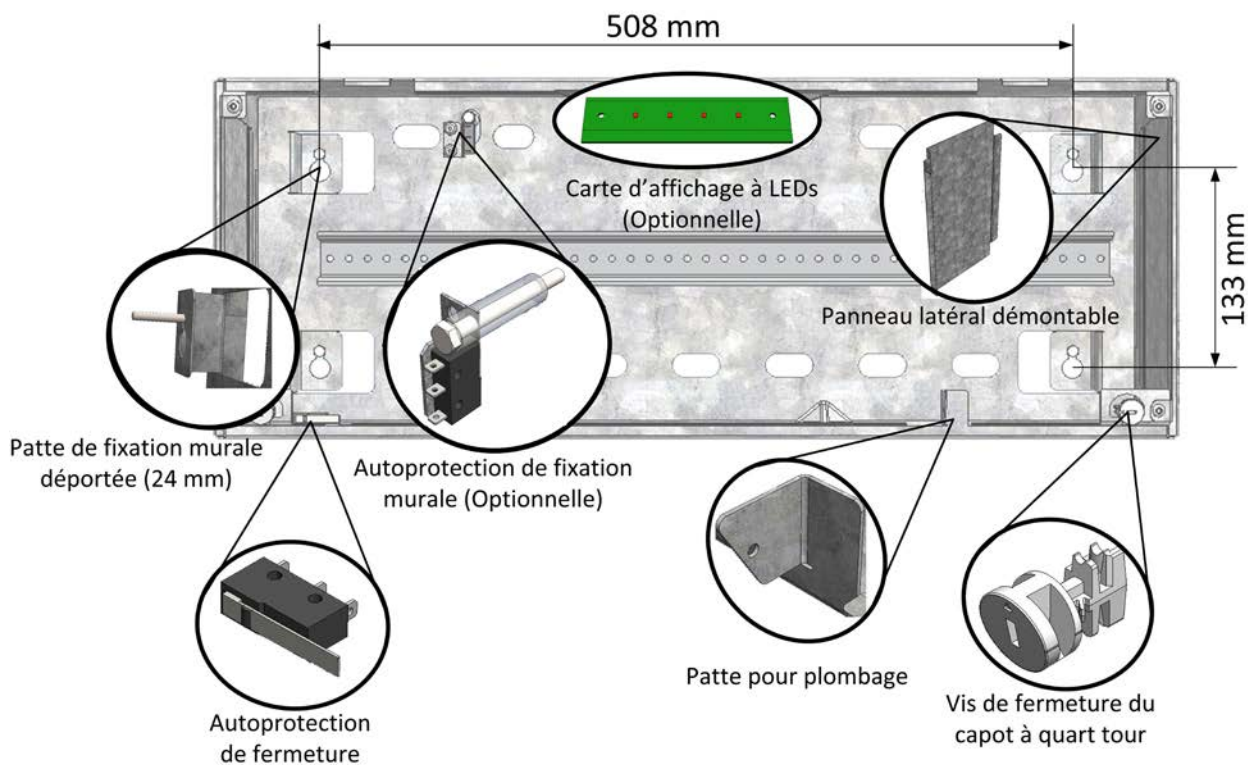

Caractéristiques principales


Caractéristiques	Valeurs
Dimensions	584 mm x 183 mm x 436 mm
Fixation murale	4 vis Ø 5 (non fournies)
Epaisseur de la tôle	1 mm
En option	Auto-protection fixation murale, tableau de LEDs (COF04-B-AFF1)
Batteries acceptées	BAT 80 (possibilité de placement devant les modules)
	BAT 170 (possibilité de placement devant les modules)
	BAT 240 (pas de possibilité de placement devant les modules)

FTE_COF04-B- décembre 2016 - Informations non contractuelles susceptibles de modifications sans préavis

Raccordement de plusieurs coffrets

Pour une installation étendue sur plusieurs coffrets, il est recommandé d'ôter les panneaux latéraux afin d'assembler les coffrets côte à côte.

Schéma de raccordement type :

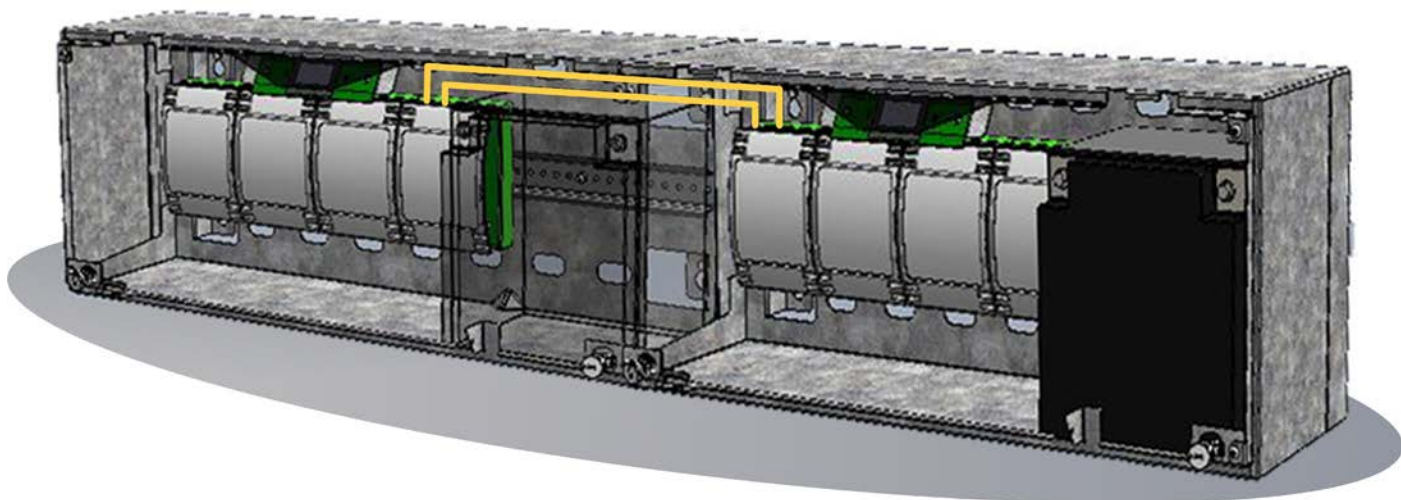

Limitation du nombre de batteries :

- Avec la paroi latérale, les coffrets COFOX B sont limités à 2 batteries de 17 AH ou à 1 batterie de 24 AH.
- Sans la paroi latérale, les coffrets COFOX B sont limités à 1 batterie de 7AH ou prévoir 2 équerres de soutien du fond de coffret.