


## Lecteur de proximité anti-vandale PROXIL-AVX

Le lecteur de proximité **anti-vandale** **PROXIL-AVX** est adapté au système de sécurité intégré **Micro-SESAME**.

Il doit être alors associé à un module de commande **UTIL**.

C'est un lecteur haute résistance pour les environnements les plus difficiles.

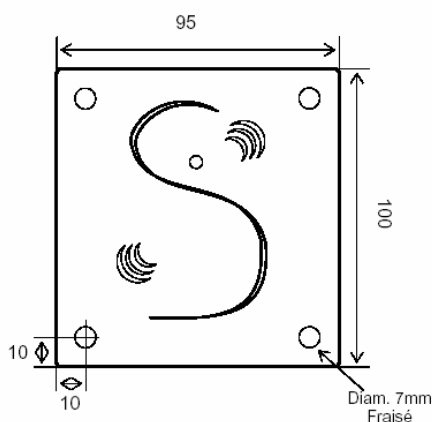

Grâce à sa coque inox (15/10<sup>ème</sup>) et son électronique entièrement étanche, le lecteur **PROXIL-AVX** conviendra tant en intérieur qu'en extérieur.

Il permet de lire des **badges de proximité** au format **jeton porte-clés** ou **carte de crédit** conforme à la norme ISO.

Il est équipé d'un buzzer et d'un voyant bicolore programmable.

### Caractéristiques

**Alimentation** : 12 VDC / 120 mA

**Connexion avec le module** : RJ45

**Raccordement** : bornier à vis

**Distance maxi entre module et lecteur** : 100m

**Fréquence d'émission** : 125 kHz

**Protocole de sortie** : data\clock ISO2, Wiegand

**Boîtier** : coque inox (15/10<sup>ème</sup>) haute résistance

**Dimensions** : 100 x 95 x 18 mm

**Fixation** : 4 vis

**Distance de lecture** :

avec badge : 5 cm

avec jeton : 3 cm

#### Références :

##### Lecteur :

LEC05TI0500-IB2 (10 chars)

LEC05TI0500-IB3 (13 chars)

LEC05TI0500-IB5 (sortie RS485)

##### Badges PROXIL Noir carte ISO :

BAD05TI01

BAD05TI03 (avec piste magnétique)

##### Badges PROXIL Blanc carte ISO :

BAD05TI11

BAD05TI13 (avec piste magnétique)

##### Jetons PROXIL :

BAD05TI02

##### Pastilles PROXIL :

BAD05TI05 (blanche autocollante)

BAD05TI08 (transparente autocollante)

BAD05TI09 (bracelet montre)

##### Badges PROXIL double technologie Proxil - Mifare :

BAD05DT01

BAD05DT03 (avec piste ISO)