

Coffret métallique COF08-B

Coffrets


Fiche technique (FTE_COF08-B)

Description


Coffret métallique COF08-B avec 2 rails DIN, spécial alarme, avec bornier d'alimentation sectionnable et contacts d'autoprotection, prévu pour fixation murale.

Conçu pour recevoir les automates avec leurs alimentations, et des modules d'extension.

Il peut également recevoir des modules déportés ou un automate MODBUS de type MAS/MCS.

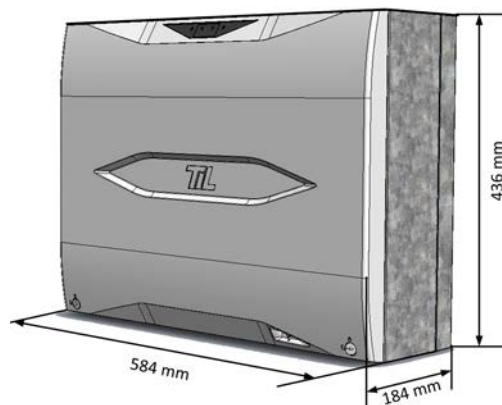

Détail de fabrication

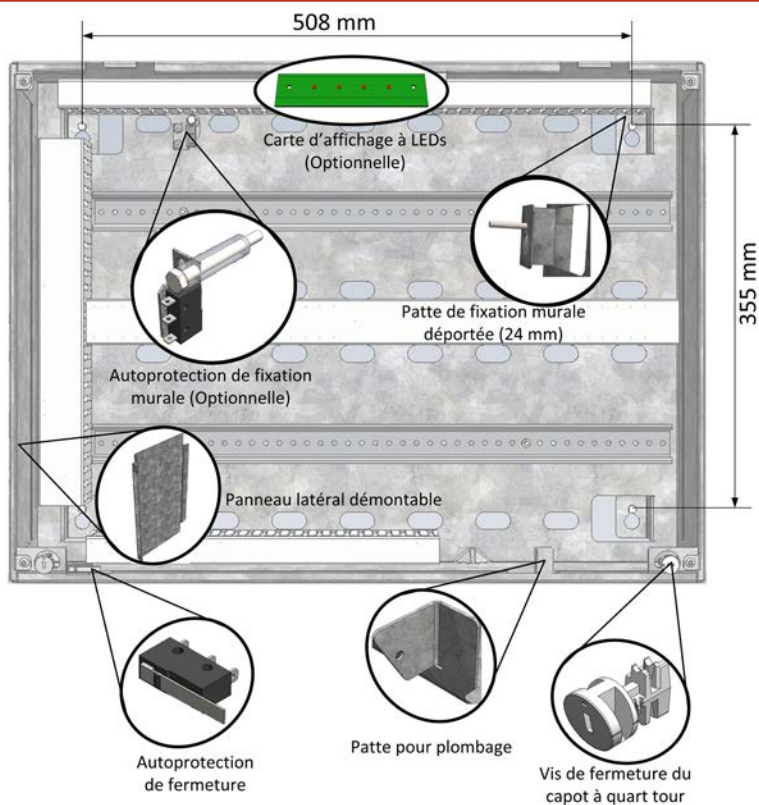


Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Dimensions	584 mm x 183 mm x 436 mm
Fixation murale	4 vis Ø 5 (non fournies)
Epaisseur de la tôle	1 mm
En option	Auto-protection fixation murale, tableau de LEDs (COF08-B-AFF1)
Batteries acceptées	BAT 80 (possibilité de placement devant les modules)
	BAT 170 (possibilité de placement devant les modules)
	BAT 240 (pas de possibilité de placement devant les modules)

Raccordement de plusieurs coffrets

Pour une installation étendue de plusieurs coffrets, il est recommandé d'ôter les panneaux latéraux afin d'assembler les coffrets côte à côte.

Schéma de raccordement type :

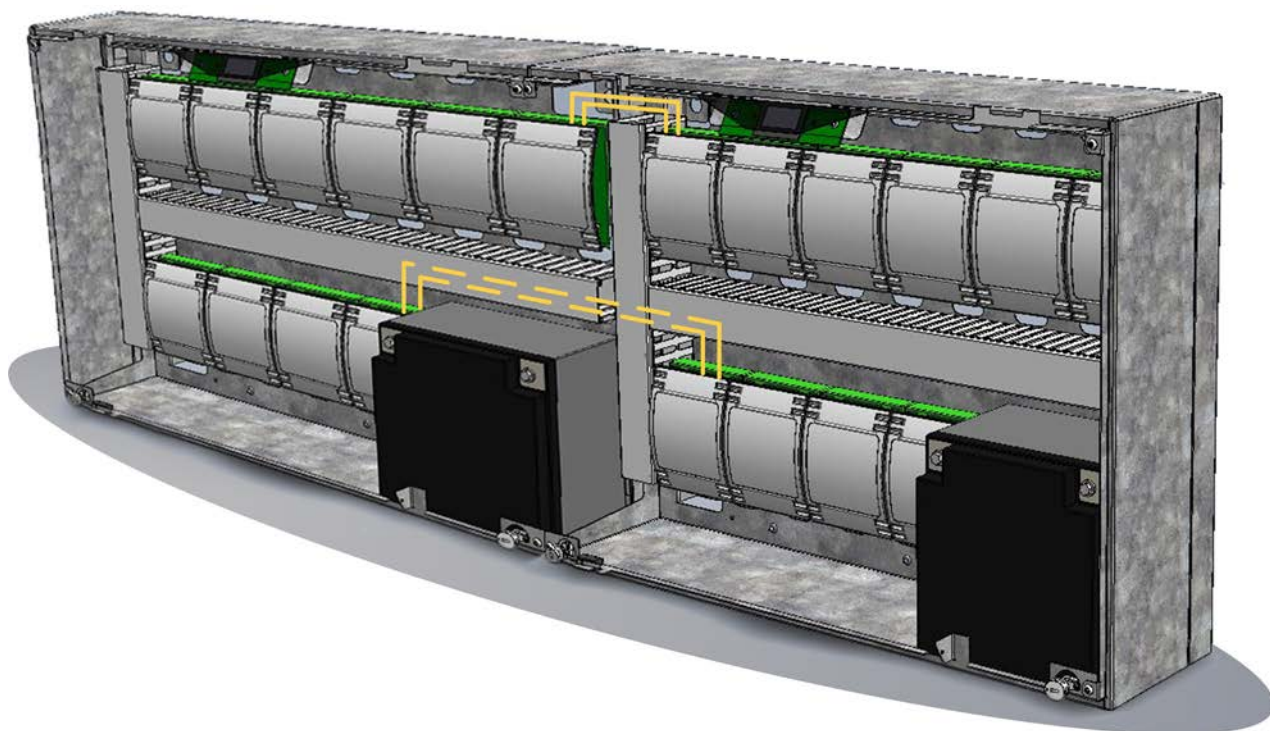

Les alimentations devront être placées sur le rail DIN du bas et à gauche, à proximité des bornes électriques.

Limitation du nombre de batteries :

- Avec la paroi latérale, les coffrets COFOX B sont limités à 2 batteries de 17 AH ou à 1 batterie de 24 AH.
- Sans la paroi latérale, les coffrets COFOX B sont limités à 1 batterie de 7AH ou prévoir 2 équerres de soutien du fond de coffret.