




Guardall

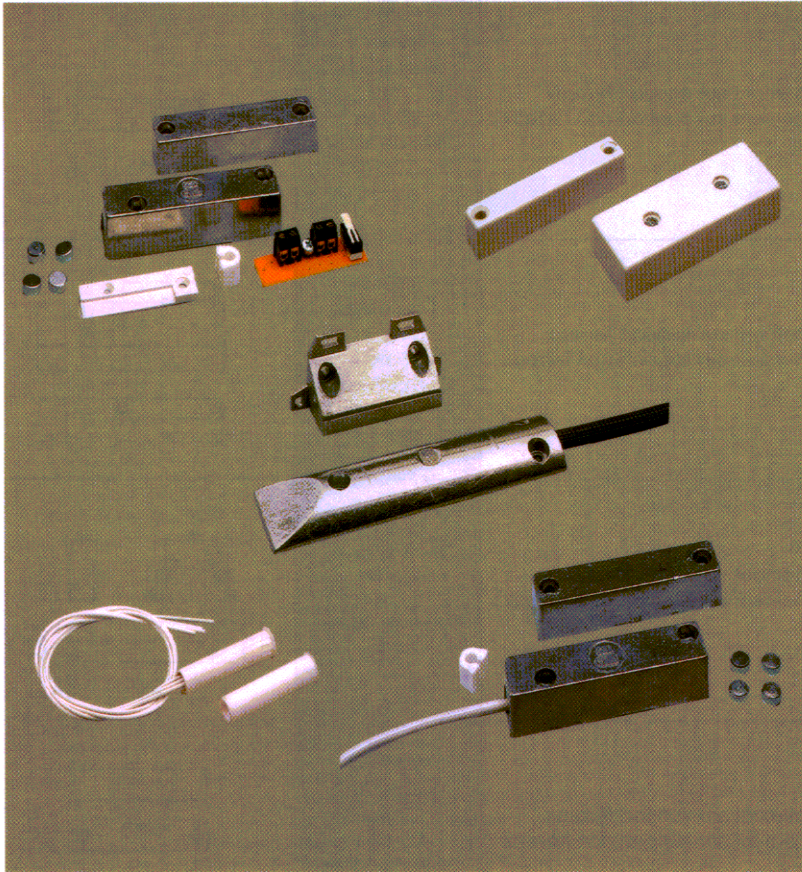

*COMPLÉMENT INDISPENSABLE A TOUTE INSTALLATION
DE SÉCURITÉ*

- MODÈLE 39415**
Contact magnétique en plastique à encastrer
Montage : à encastrer
- MODÈLE 39400**
Contact magnétique en plastique
Montage : en saillie
- MODÈLE 39450**
Contact magnétique en aluminium pour rideau métallique
Montage : en saillie
- MODÈLE 39460**
Contact magnétique en aluminium pour porte métallique
Montage : en saillie
- MODÈLE 39462**
Contact magnétique en aluminium pour porte métallique
Montage : en saillie

GAMME DE CONTACTS

Détection Ponctuelle

La détection périmétrique est le complément indispensable de toute installation qui requiert un haut niveau de sécurité.

Dans le but de satisfaire le besoin de ses clients, Guardall vous propose une gamme de contacts magnétiques afin de répondre aux différents critères d'installation.

Que vous ayez une porte métallique basculante, une porte à deux battants ou un simple ouvrant à équiper, la Gamme de Contacts Guardall répondra à votre application.

QUALITÉ ASSURÉE



Guardall

	<p>RÉFÉRENCE : Matériel Distance mini de fonctionnement sur support ferreux Distance mini de fonctionnement sur support non ferreux Raccordement Poids Conditionnement</p>	<p>W39415 Plastique non 15 mm 4 fils de 30 cm 120 g par 10</p>	
	<p>RÉFÉRENCE : Matériel Distance mini de fonctionnement sur support ferreux Distance mini de fonctionnement sur support non ferreux Raccordement Poids Conditionnement</p>	<p>W39400 Plastique 11 mm 15 mm Bornier à vis 290 g par 10</p>	
	<p>RÉFÉRENCE : Matériel Distance mini de fonctionnement sur support ferreux Distance mini de fonctionnement sur support non ferreux Raccordement Poids Conditionnement</p>	<p>W39450 Aluminium 15 mm 35 mm 4 fils de 30 cm 400 g par 1</p>	
	<p>RÉFÉRENCE : Matériel Distance mini de fonctionnement sur support ferreux Distance mini de fonctionnement sur support non ferreux Raccordement Poids Conditionnement</p>	<p>W39460 Aluminium 18 mm 25 mm 4 fils de 30 cm 270 g par 2</p>	
	<p>RÉFÉRENCE : Matériel Distance mini de fonctionnement sur support ferreux Distance mini de fonctionnement sur support non ferreux Raccordement Poids Conditionnement</p>	<p>W39462 Aluminium 18 mm 25 mm Bornier à vis 240 g par 2</p>	

Fournisseur :

*Tout les produits Guardall sont garantis contre les vices de fabrication.
 Dans le souci d'améliorer la qualité de ses produits, Guardall se réserve le droit de modifier
 leurs caractéristiques sans préavis.*