
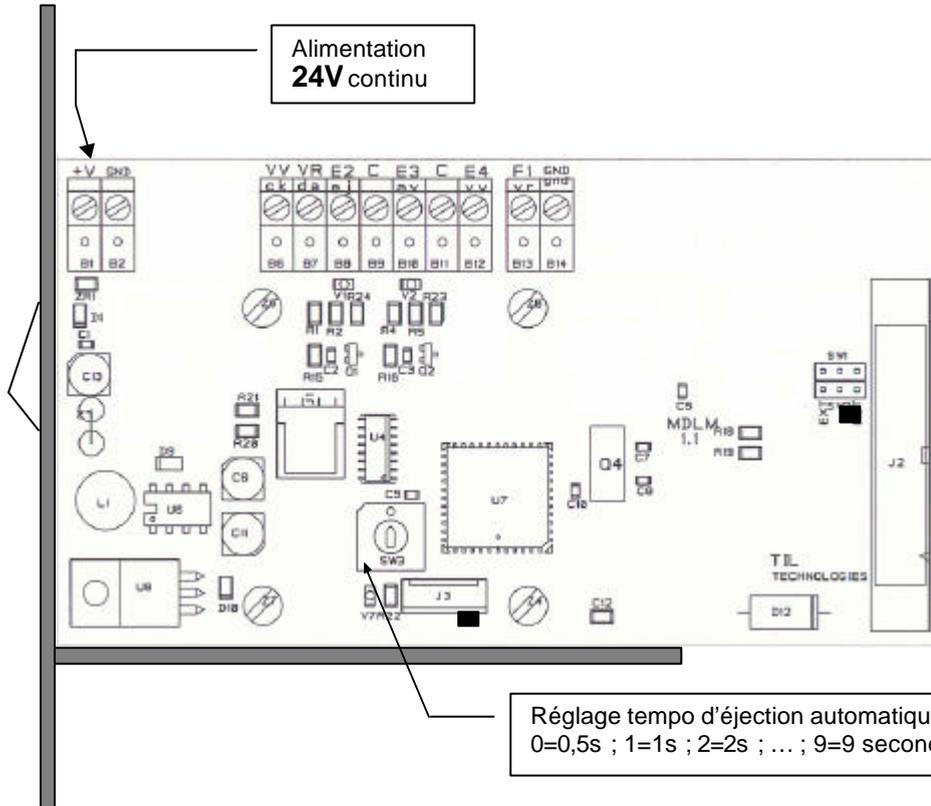


Gamme proximité HID (125 KHz)

Il doit être connecté à un module de commande MTCA ou UTiL

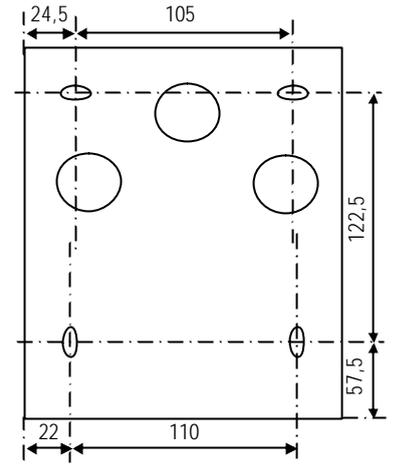

Alimentation
24V continu

Réglage tempo d'éjection automatique
0=0,5s ; 1=1s ; 2=2s ; ... ; 9=9 secondes

Câblage Tête de lecture :

Type	Nom	RJ45 (MTCA, UTiL)
0V	GND	1
Voyant Vert	E4	3
Data ISO2	VR	4
Voyant Rouge	F1	5
Clock ISO2	VV	7

Commandes :

Type	Nom	Sortie
Avalement carte	E3	Sx
Ejection carte	E2	Sx

Paramètres	Mini	Typique	Maxi	Unité
Tension d'alimentation	24	27.6	29	V
Courant consommé en utilisation	150	170	190	mA



TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf – Bât 43
350, rue de la Lauzière
13856 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 37 11 77

Réf : FTe-LEC06HG3400

Date : Août 2007