



Module d'extension compact (63 x 110 mm)  
encliquetable sur RAIL DIN, pour la gestion  
technique du bâtiment.

- 4 sorties "PUISSANCE" pour **courants alternatifs**
- un voyant de contrôle sur chaque sortie.
- L'ajout d'une carte ME/RS4 équivaut à l'ajout de 1/2 module ME/R8 ou ME/S8.

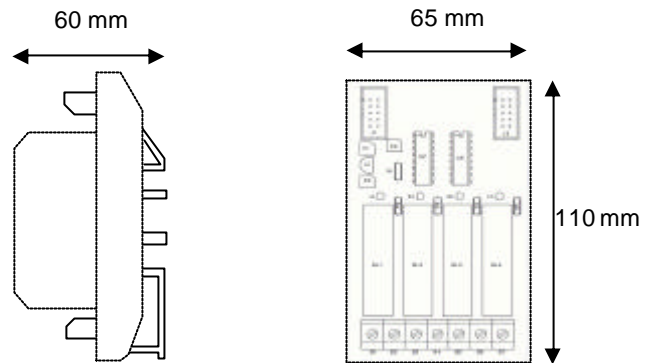

Le module d'extension ME/RS4 permet d'ajouter 4 sorties "PUISSANCE" à un module MTES, MTCA ou UTiL/Tillys (sur le bus local UTiL/Tillys uniquement)  
Il est possible de monter jusqu'à 6 modules ME/RS4 par module MTES/MTCA et 12 modules par UTiL.  
L'adressage est automatique, par positionnement du module.  
La mise en service et la maintenance sont facilitées par la présence d'un voyant sur chaque sortie.

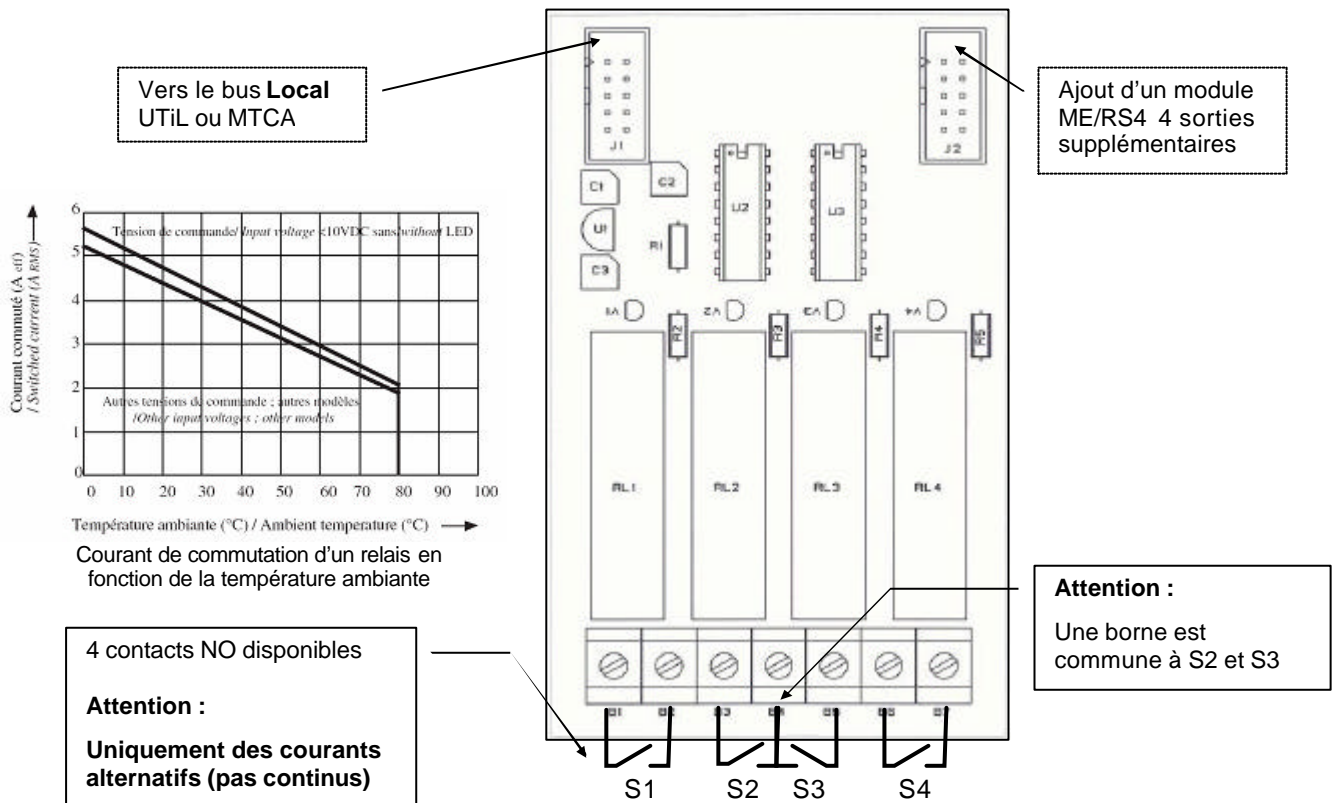

Paramètres	Valeur	Unité
Tension commutée (alternatif)	de 12 à 270	V
Courants commutés à 30°C	de 0,05 à 4	A
Puissance max. commutée	900	VA
Tension d'isolation contact/commande	4000	V
Consommation moyenne sous 13,6 V	20	mA
Longueur maximale du bus auxiliaire	600 m 6/10 paire torsadée blindée	m