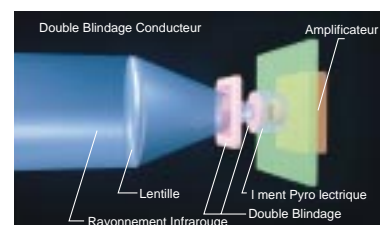


**DETECTEUR INFRAROUGE PASSIF EXTERIEUR****LX-402/802N****(Grand Angle 120°) (Longue Portée)**

**Résistant et étanche, le détecteur LX402/802 est destiné à protéger de nombreuses applications extérieures.**

- Le LX-402/802N offre une protection de haute fiabilité contre l'eau et les insectes, conditions indispensables pour assurer la performance d'un détecteur extérieur.
- Sa conception intérieure simplifie le câblage et assure un parfait assemblage.
- Avec un design attractif, le LX402/802 s'intègre parfaitement dans un environnement résidentiel.
- Le Double Blindage conducteur breveté, peut supporter un rayonnement solaire de plus de 50.000 lux, éliminant les fausses alarmes dues à des sources de lumière.

**■ Double Blindage Breveté**

Un double blindage conducteur du capteur empêche la lumière visible et les interférences radio HF de pénétrer, autorisant uniquement le passage de l'énergie infrarouge vers l'élément pyrolectrique.

