


VOCALYS DX

Transmetteur téléphonique

Vocalys DX est un transmetteur téléphonique digital multiprotocole. Il transmet les informations en provenance de centrales d'alarmes ou d'équipements techniques via le réseau téléphonique analogique. Son faible encombrement permet de l'intégrer facilement. Programmable en local par PC ou PALM et à distance par téléchargement.

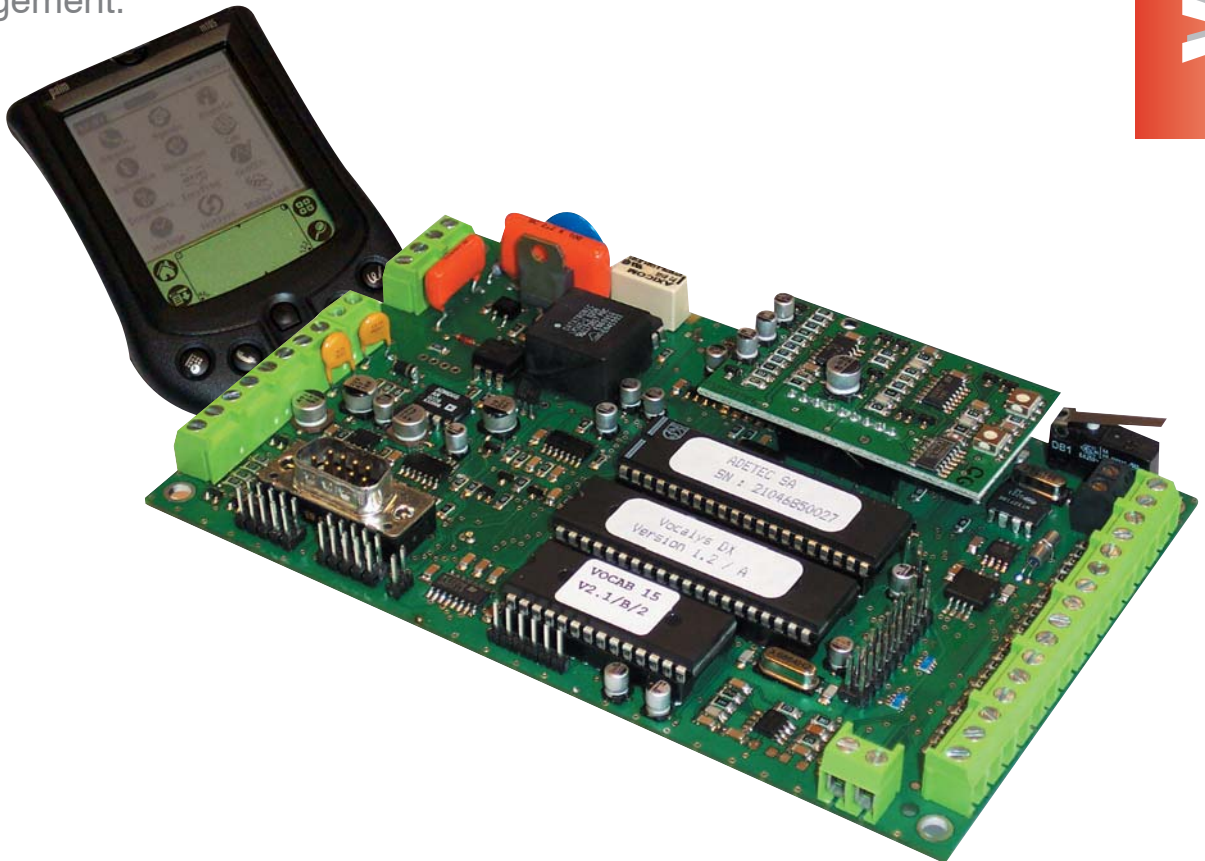

- 4 numéros d'appels
- 8 entrées + 1 marche/arrêt
- 4 sorties
- Mémoire d'événements horodatés
- Extension possible : 24 entrées - 8 sorties

VOCALYS DX

ENTREES

- Nombre d'entrées : 8 + 1 marche / arrêt
- Programmation : Individuelle par entrée
- Modes de raccordements : Contact sec (NO/NF) - Collecteur ouvert - Tension
- Extension : 24 entrées

INFORMATIONS INTERNES

- Supervision d'alimentation
- Tests cycliques : 1 période en service / 1 période hors service

SORTIES

- Nombre de sorties : 4
- Programmation : Individuelle par sortie
- Interface de sortie : Type transistor (I max 30 mA)
- Blocage sirène indépendant
- Extension : 8 sorties

TELEPHONIE

- Couplage au réseau téléphonique analogique
- Nombre de numéros d'appels : 4
- Transmission digitale : multiprotocole
- Appel entrant : mode de décrochage programmable

INTERFACE AUDIO

- Entrée audio : Pour microphone préamplifié (0 dB)
- Sortie audio : 8 ohms
- Interphonie "full-duplex" : Option carte enfichable (100 IPH 004)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 11 à 14 volts
- Consommation sous 13,8 v : en veille < 25 mA - en connexion < 50 mA
- Agréments : ART - CEM - SE
- Garantie : 3 ans
- Programmation locale : par PC - PALM
- Sauvegarde des données : mémoire non volatile (E²prom)
- Autoprotection : par switch intégré
- Dimension H100 x L160 x P23
- Poids : 160 g
- Limites de températures : de 0° c à 60° c