

LXE Multi-Technologies

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 13,56 MHz

Polyvalent & Sécurisé

Dans sa version multi-technologies, le lecteur de proximité 13,56MHz LXE permet de lire les cartes MIFARE, MIFARE+, DESFire et DESFire EV1.

Compatible avec le système de sécurité centralisé Micro-SESAME, il doit être associé à un automate de commande UTIL ou TILLYS.

Selon le modèle, le lecteur LXE multi-technologies peut lire simplement les n° CSN ou, en version sécurisée, les données stockées en zone protégée (fichiers ou secteurs).

Robuste avec son boîtier étanche, le LXE est conçu pour une installation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Sa forme étroite est particulièrement adaptée aux montants de portes.



LES PLUS

Évolutif

Ce lecteur permet d'accompagner des extensions, évolutions ou migrations de technologies en toute simplicité.

Résistant

Son boîtier étanche en polycarbonate autoextinguible lui confère une grande robustesse et vous permet une installation en environnement interne ou externe.

Design

Sa forme moderne, disponible en noir ou en blanc, s'intègre avantageusement dans les bâtiments. Une version carrée est également disponible.

Principes & Fonctionnalités

- Alimentation : 12 VDC (15 à 24 VDC)
- Consommation : 80 mA
- Distance de lecture : jusqu'à 8 cm
- Distance de raccordement : jusqu'à 100m du module de commande
- Formats de sortie : DataClock, Wiegand ou RS485 sécurisé (avec interface spécifique).

Les lecteurs 13,56 MHz

TIL PROXILIS	STID	HID

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr




LXE Multi-Technologies

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 13,56 Mhz

Cotes mécaniques

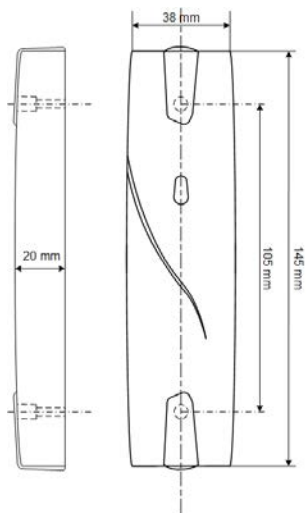

Références

Lecteurs LXE (montants de portes) Multi-Technologies

- Ⓞ **LEC05XF1600-NB0** : lecteur étroit, MIFARE / MIFARE+ / DESFIRE EV1, lecture secteurs/fichiers sécurisés, sortie bornier, multi-formats (Dataclock/Wiegand), noir
- Ⓞ **LEC05XF1600-NB5** : lecteur étroit, MIFARE / MIFARE+ / DESFIRE EV1, lecture secteurs/fichiers sécurisés, sortie bornier, RS485, noir
- Ⓞ **LEC05XF1800-NB2** : lecteur étroit, MIFARE / MIFARE+ / DESFIRE EV1, lecture CSN 10 caractères, sortie bornier, Dataclock, noir

Lecteurs LXS Multi-Technologies

- Ⓞ **LEC05XF1700-NB0** : lecteur carré, MIFARE / MIFARE+ / DESFIRE EV1, secteurs/fichiers sécurisés, sortie bornier, multi-formats (Dataclock/Wiegand), noir
- Ⓞ **LEC05XF1700-NB5** : lecteur carré, MIFARE / MIFARE+ / DESFIRE EV1, secteurs/fichiers sécurisés, sortie bornier, RS485, noir
- Ⓞ **LEC05XF1900-NB2** : lecteur carré, MIFARE / MIFARE+ / DESFIRE EV1, lecture CSN 10 ch., carré, sortie bornier, Dataclock, noir

Compatibilités badges 13,56MHz

- Ⓞ Mifare Ultralight® et Ultralight® C,
- Ⓞ Mifare Classic® et Mifare Plus®
- Ⓞ Mifare DESFire® et Mifare DESFire EV1®

Caractéristiques détaillées

- Ⓞ **Alimentation** :
12 VDC (5 à 24 VDC)
- Ⓞ **Consommation moyenne** :
80 mA
- Ⓞ **Fréquence d'émission** :
13,56 MHz, ISO 14443-A et B et ISO 18092
- Ⓞ **Distance maximale entre le module et le lecteur** :
100 m
- Ⓞ **Interface de communication** :
Data/clock ISO2, Wiegand
- Ⓞ **Connectique** :
Bornier à vis, 9 points
- Ⓞ **Dimensions** :
38 x 145 x 20 mm
- Ⓞ **Fixation** :
Murale en applique, entraxe 105
- Ⓞ **Distance de lecture** :
Jusqu'à 8 cm avec un badge Mifare Classic®
- Ⓞ **Signalisation** :
- Leds 2 couleurs
- Buzzer intégré
- Ⓞ **Matériaux** :
Polycarbonate autoextinguible VO UL94
- Ⓞ **Résistance / étanchéité** :
IK10, IP65
- Ⓞ **Température de fonctionnement** :
de -20°C à +70°C
- Ⓞ **Poids** :
0,20 kg

Votre distributeur

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

