


## Intégration des nouveaux fichiers produits (PR0) SI120 et SI220

1°) Ouvrez votre logiciel SAS31F

2°) Une fois le logiciel ouvert, cliquez sur gestion, puis gestion produit

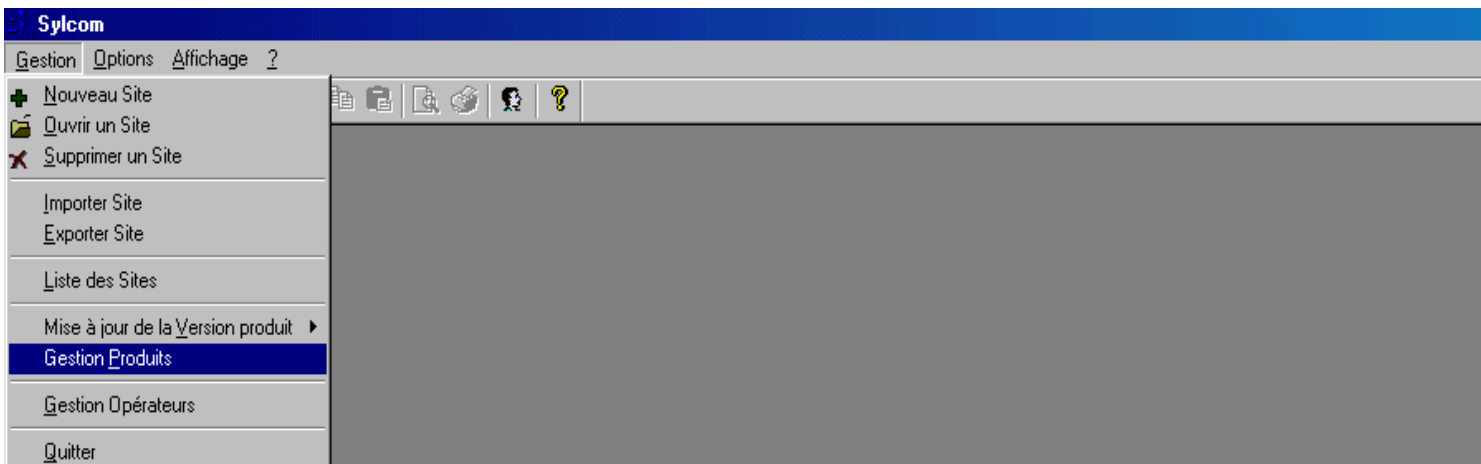


3°) Le logiciel vous ouvre alors un écran intitulé « Gestion Produits - »


Cliquez alors sur « Produit », puis sur « Importer »




4°) Le logiciel vous ouvre alors un nouvel écran intitulé « Sélectionnez un fichier Produit ». Dans la fenêtre « Explorer : », sélectionnez votre lecteur de CD-ROM

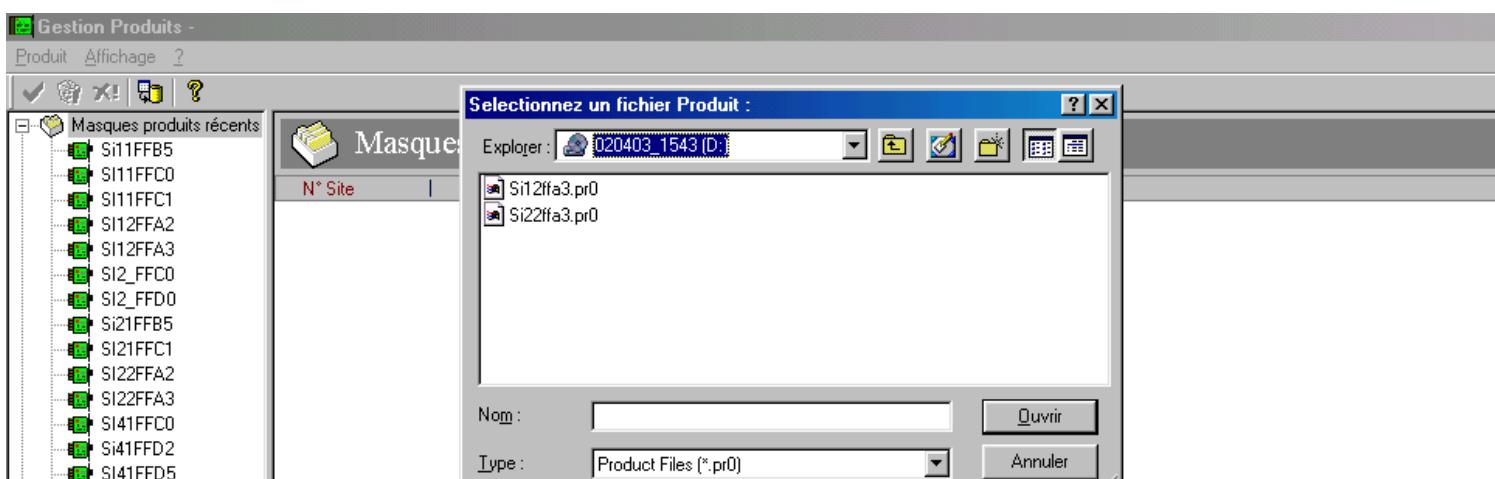

5°) Une fois que vous vous avez sélectionné votre lecteur de CD-ROM, choisissez le fichier SI12ffa3.pr0 (une fois sélectionné, le nom du masque s'affiche dans la fenêtre « Nom : »), puis cliquez sur ouvrir. Ce fichier est le masque produit utiliser pour paramétrer les centrales SI120F.

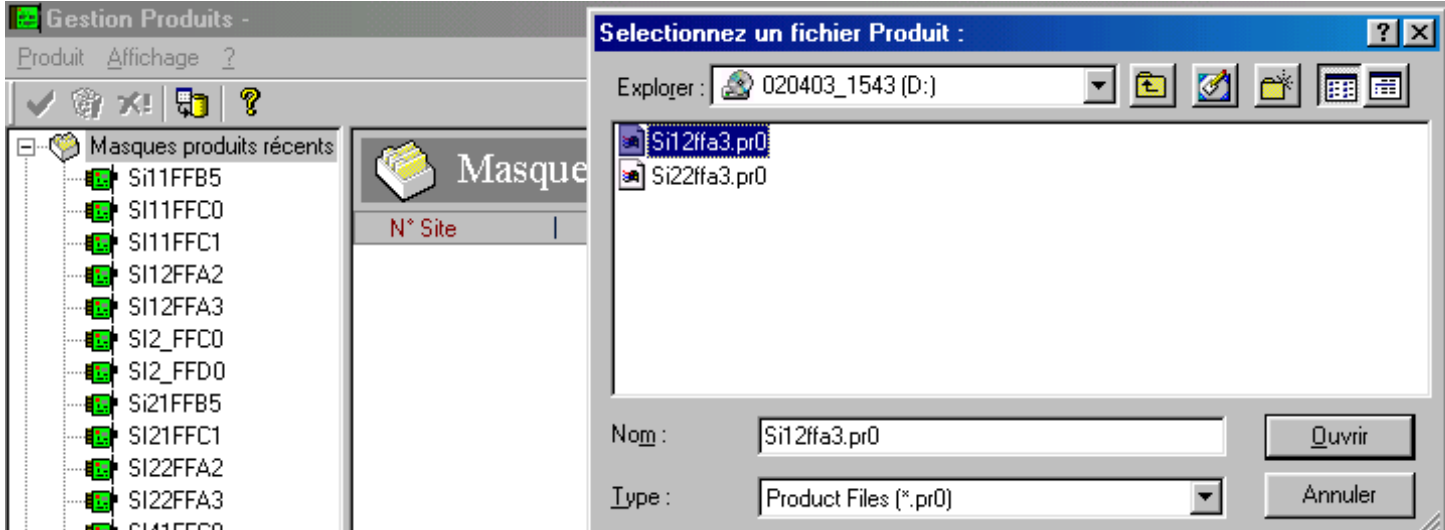

6°) Le logiciel vous affiche alors un message vous signifiant que l'importation s'est bien passée.

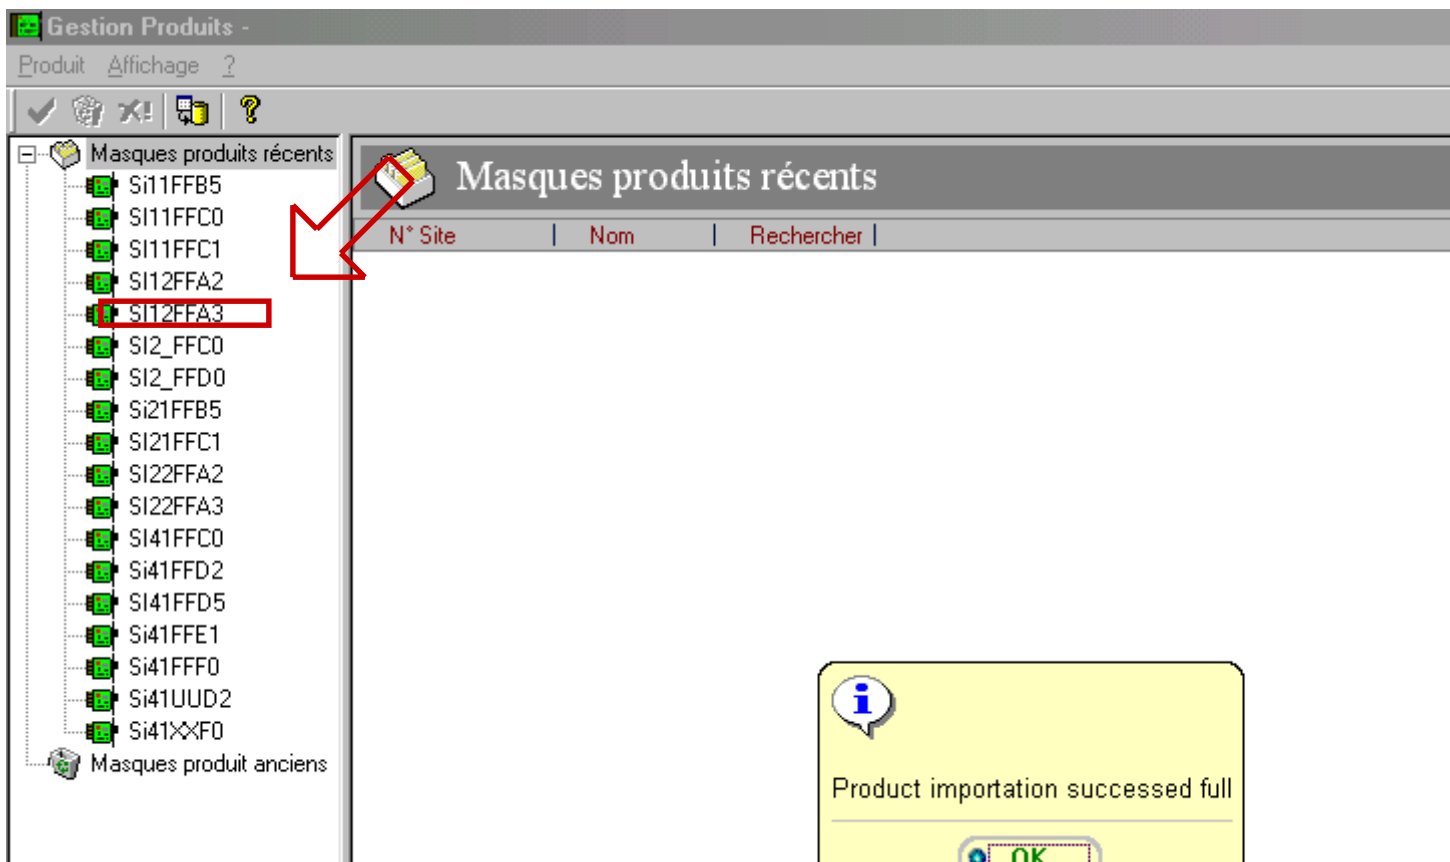

7°) Répétez l'opération en choisissant le fichier SI22ffa3.pr0. Ce fichier est le masque produit utilisé pour paramétrer les centrales SI220F.

8°) Fermez alors ce fichier, en cliquant sur « Produit », puis sur « Quitter ». Vous pouvez maintenant créer des fichiers site avec les nouveaux masques pour centrales SI120F et SI220F.