

PROXIL 15-LXE

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 125 kHz

Fiable & Robuste

Ce lecteur de proximité 125 kHz permet de lire les cartes sans contact au format PROXIL.

Compatible avec le système de sécurité centralisé Micro-SESAME, il doit être associé à un automate de commande UTIL ou TILLYS.

Grâce à son boîtier entièrement étanche, le lecteur PROXIL 15-LXE est conçu pour une utilisation interne et externe.

Il est équipé d'un buzzer et d'un voyant bicolore programmable.



LES PLUS

Ⓢ Robuste

Son boîtier étanche lui confère une grande robustesse et vous permet une installation en environnement interne ou externe.

Ⓢ Fiable et facile à installer

Son design soigné lui permet de s'adapter spécifiquement sur les montants de portes et profilés.

Principes & Fonctionnalités

- Ⓢ **Alimentation** : 12 VDC
- Ⓢ **Consommation** : 100 à 125 mA
- Ⓢ **Distance de lecture** : jusqu'à 17 cm
- Ⓢ **Distance de raccordement** : jusqu'à 100 m du module de commande

Les lecteurs PROXIL 125 kHz

PROXIL 10	PROXIL 15	PROXIL AVX	PROXIL LCI	GRANDE DISTANCE
				

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr




PROXIL 15-LXE

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 125 kHz

Cotes mécaniques

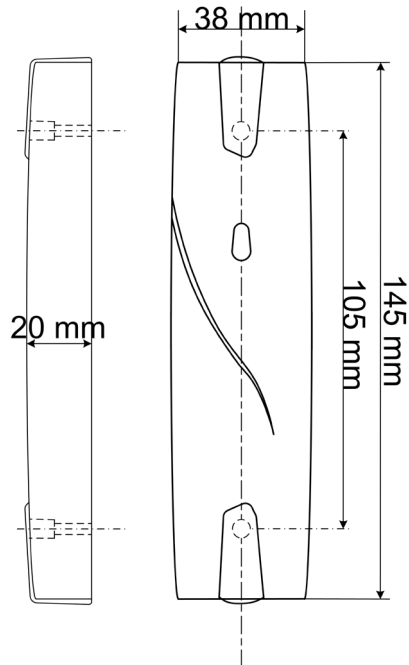

Compatibilités cartes

- PROXIL 125 kHz

Caractéristiques détaillées

- Alimentation : 12 VDC
- Consommation moyenne : 100 mA
- Fréquence d'émission : 125 kHz
- Distance maximale entre le module et le lecteur : 100 m
- Interface de communication : Data/Clock ISO2, Wiegand
- Connectique : bornier à vis
- Dimensions : 38 x 145 x 20 mm
- Fixation : murale en applique
- Distance de lecture : Jusqu'à 17 cm
- Signalisation :
 - LEDs 2 couleurs
 - Buzzer intégré
- Matériaux : Plastique noir étanche
- Étanchéité : IP66
- Température de fonctionnement : de -20°C à +70°C

Références

- LEC05TI1300-BB2** : lecteur PROXIL 15-LXE blanc, 10 chars Data/Clock, sortie bornier
- LEC05TI1300-NB2** : lecteur PROXIL 15-LXE noir, 10 chars Data/Clock, sortie bornier
- LEC05TI1300-NL2** : lecteur PROXIL 15-LXE noir, 10 chars Data/Clock, sortie câble 3 m
- LEC05TI1300-BB3** : lecteur PROXIL 15-LXE blanc, 13 chars Data/Clock, sortie bornier
- LEC05TI1300-NB3** : lecteur PROXIL 15-LXE noir, 13 chars Data/Clock, sortie bornier

Votre distributeur

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

