

# Module 4 entrées analogiques

## Modules électroniques



### Modules déportés

### Présentation

Le module d'extension déportée MD-ANA4 se connecte sur le bus secondaire d'une Unité de Traitement Local UTiL ou TILLYS, jusqu'à une distance de 600 mètres.

- 4 entrées 4-20 mA ou 0-10 V suivant le modèle.
- Les entrées peuvent être configurées en mode compteur (2000 Hz maxi pour l'entrée C1, 4 Hz maxi pour les entrées C2, C3, C4).

### Cotes mécaniques

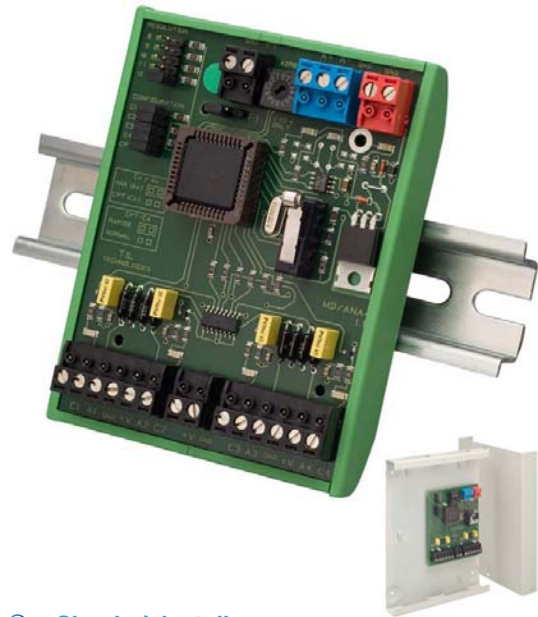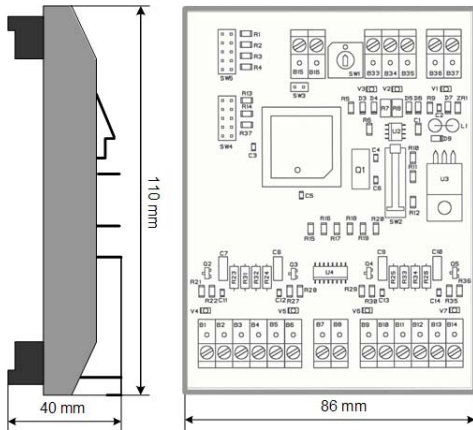

- Simple à installer**  
Le MD-ANA4 voit son installation facilitée grâce à son format encliquetable sur rail DIN.
- Sécurisé**  
Le MD-ANA4 peut être livré avec un boîtier métallique équipé d'un contact d'autoprotection à l'ouverture.

### Caractéristiques détaillées

- Alimentation : 12 VDC, 35 mA
- Adressage : par sélecteur rotatif
- Entrées : 4-20 mA ou 0-10 V
- Connexions : borniers débrochables à vis
- Dimensions RD : H 110 x L 86 x P 40 mm
- Dimensions BT : H 210 x L 152 x P 28 mm
- Humidité : 0 - 95% sans condensation
- Température d'utilisation : 0°C à +50°C

### Références

#### Montage rail DIN

- MD-ANA4-420-RD** : module 4 entrées, 4 à 20 mA
- MD-ANA4-010-RD** : module 4 entrée, 0 à 10 V

#### Montage boîtier

- MD-ANA4-420-BT** : module 4 entrées, 4 à 20 mA
- MD-ANA4-010-BT** : module 4 entrées, 0 à 10 V

### Système intégré de contrôle d'accès

UTIL	MODULES D'EXTENSION	MODULES DÉPORTÉS	MODULES BORNERS	MODULES D'ACQUISITION	LECTEURS

### Votre distributeur

**Siège social** Parc du Golf - 350 rue de la Lauzière - 13856 Aix-en-Provence Cedex 3 - Tél : +33 (0)4 42 37 11 77 - Fax : +33 (0)4 42 34 28 98  
**Agence Paris** Immeuble Atria - 2 rue du Centre - 93885 Noisy-le-Grand Cedex - Tél : +33 (0)1 48 15 04 30 - Fax : +33 (0)1 48 15 04 32

> [info@til-technologies.fr](mailto:info@til-technologies.fr)

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

[www.til-technologies.fr](http://www.til-technologies.fr)

