



Boîtes de jonction 1467-FR & 1463-CSA

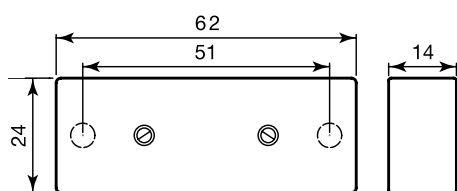

Dimensions

1467-FR

- Boîte de jonction 3 bornes + 2 bornes d'autoprotection
- Boîtier: thermoplastique, blanc
- Autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement
- Connexions à vis de serrage + 3 pôles à souder
- Indice de protection IP 43
- Température de fonctionnement -25°C à +70°C
- Conditionné par 10 pièces

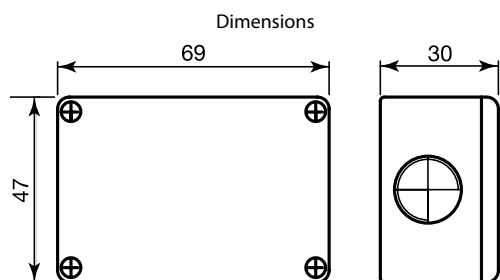

Dimensions

1463-CSA

- Boîte de jonction à 6 bornes + 2 bornes d'autoprotection
- Boîtier renforcé en aluminium
- Autoprotégé à l'ouverture
- Borniers pour câble section maximum 2,5 mm²
- Entrée pour tuyau / gaine diam. presse-étoupe 16 mm ou 3/8 PG9 - sortie pour tuyau / gaine diam. 10 mm
- Indice de protection IP 54
- Température de fonctionnement -25°C à +70°C

Spécifications

Code	Description	Conditionnement	Poids total
1467-FR	Boîte de jonction 3 bornes + 2 bornes d'autoprotection	10	0,20 Kg
1463-CSA	Boîte de jonction à 6 bornes + 2 bornes d'autoprotection	1	0,17 Kg