

PROXIL 15-LXS

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 125 kHz


Fiable & Robuste

Ce lecteur de proximité 125 kHz permet de lire les cartes sans contact au format PROXIL.

Compatible avec le système de sécurité centralisé Micro-SESAME, il doit être associé à un automate de commande UTIL ou TILLYS.

Grâce à son boîtier entièrement étanche, le lecteur PROXIL 15-LXS est conçu pour une utilisation interne et externe.

Il est équipé d'un buzzer et d'un voyant bicolore programmable.

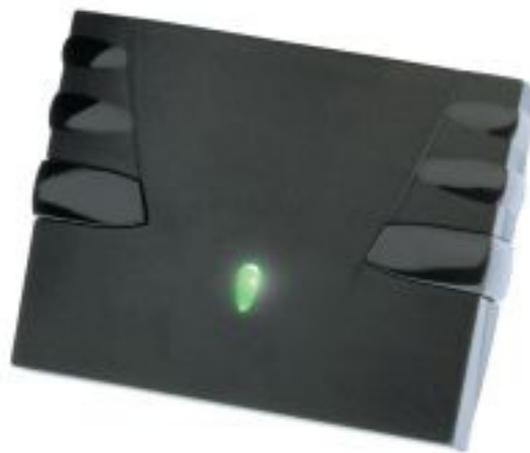

LES PLUS

- 🕒 **Robuste**
Son boîtier étanche lui confère une grande robustesse et vous permet une installation en environnement interne ou externe.
- 🕒 **Fiable et facile à installer**
Sa fixation est simple grâce à un entre-axe compatible avec les pots électriques.

Principes & Fonctionnalités

- 🕒 **Alimentation** : 12 VDC
- 🕒 **Consommation** : 100 à 125 mA
- 🕒 **Distance de lecture** : jusqu'à 17 cm
- 🕒 **Distance de raccordement** : jusqu'à 100 m du module de commande

Les lecteurs PROXIL 125 kHz

| PROXIL 10 | PROXIL 15 | PROXIL AVX | PROXIL LCI | GRANDE DISTANCE |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr




PROXIL 15-LXS

Lecteurs de contrôle d'accès

Lecteurs de proximité 125 kHz

Cotes mécaniques

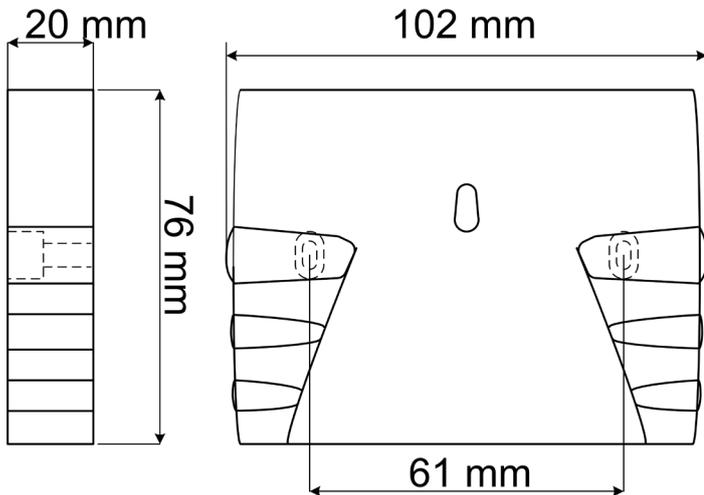

Compatibilités cartes

- PROXIL 125 kHz

Caractéristiques détaillées

- Alimentation : 12 VDC
- Consommation moyenne : 100 mA
- Fréquence d'émission : 125 kHz
- Distance maximale entre le module et le lecteur : 100 m
- Interface de communication : Data/Clock ISO2, Wiegand
- Connectique : bornier à vis
- Dimensions : 102 x 76 x 20 mm
- Fixation : murale en applique
- Distance de lecture : Jusqu'à 17 cm
- Signalisation :
 - LEDs 2 couleurs
 - Buzzer intégré
- Matériaux : Plastique noir étanche
- Étanchéité : IP66
- Température de fonctionnement : de -20°C à +70°C

Références

- LEC05TI1200-NB2** : lecteur PROXIL 15-LXS noir, 10 chars Data/Clock, sortie bornier
- LEC05TI1200-BB2** : lecteur PROXIL 15-LXS blanc, 10 chars Data/Clock, sortie bornier
- LEC05TI1200-BB3** : lecteur PROXIL 15-LXS blanc, 13 chars Data/Clock, sortie bornier
- LEC05TI1200-NB3** : lecteur PROXIL 15-LXS noir, 13 chars Data/Clock, sortie bornier
- LEC05TI1200-NB5** : lecteur PROXIL 15-LXS noir, 10 chars Data/Clock, sortie bornier

— Votre distributeur —

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

