


MD-ANA4-420-RD

Modules déportés


Fiche technique (MD-ANA4-420-RD)

Module 4 entrées analogiques pour UTeC / UTiL / TILLYS

Module 4 entrées analogiques 4 - 20mA sous la forme d'un module encliquetable sur rail DIN.

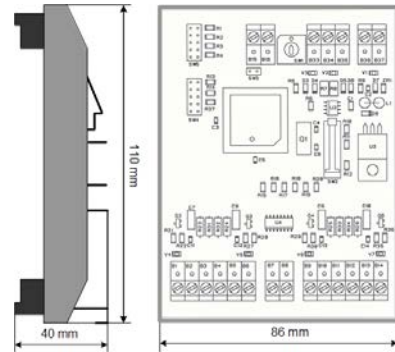

Câblage

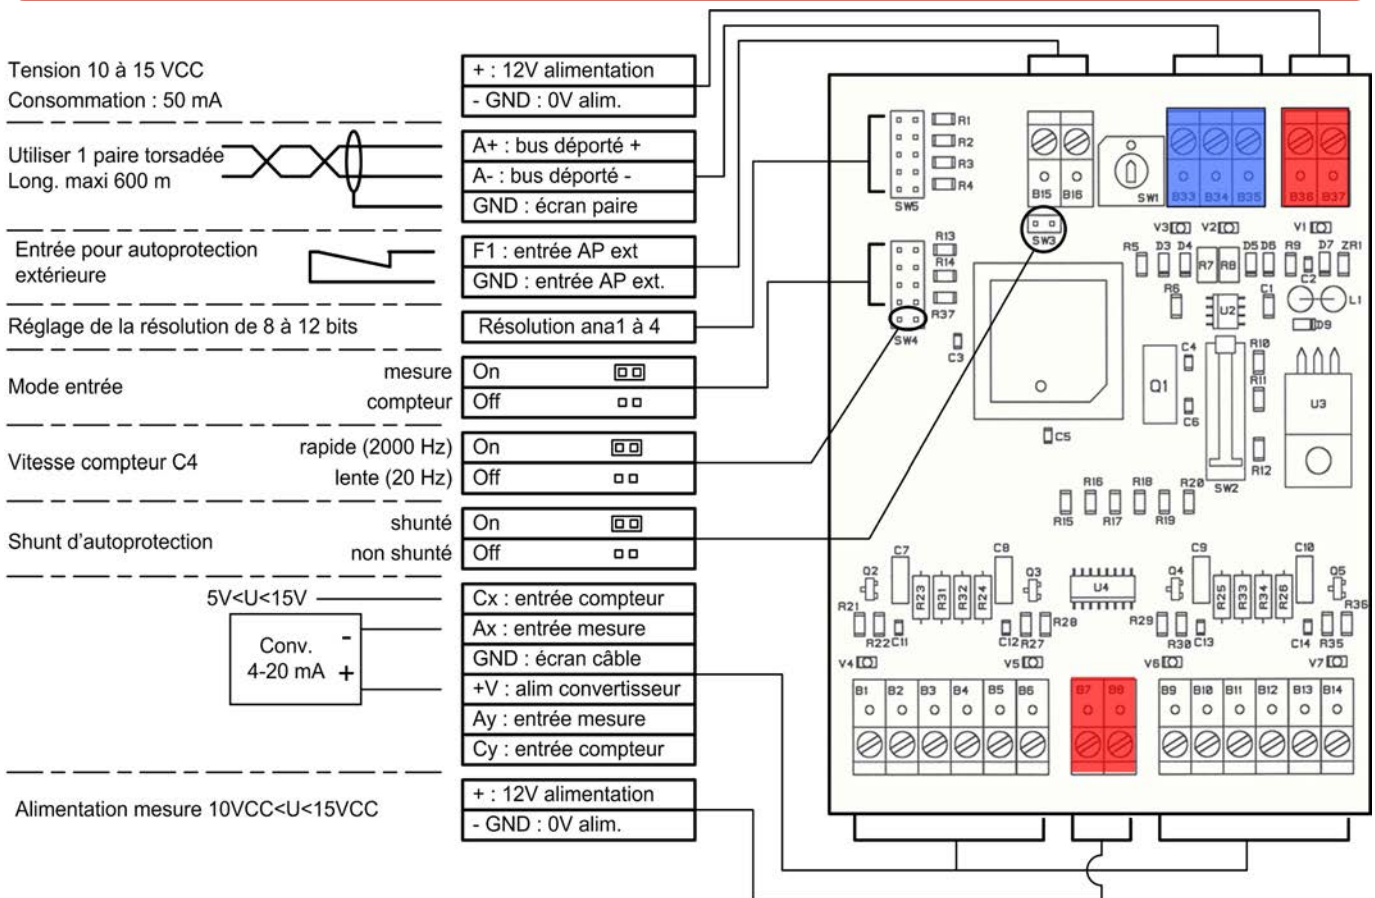

Protection des équipements : Afin d'assurer un parfait fonctionnement des équipements et éviter les interférences, raccorder le 0 volt des cartes électroniques à la terre.

Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Tension d'alimentation	12VDC
Consommation	35mA (0,4W)
Espace d'adressage	1 à 4 sur chaque bus
Entrées	4 - 20mA

Consulter le guide des registres pour toute autre information.